

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



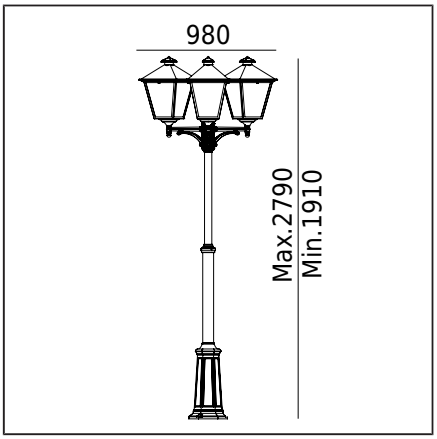

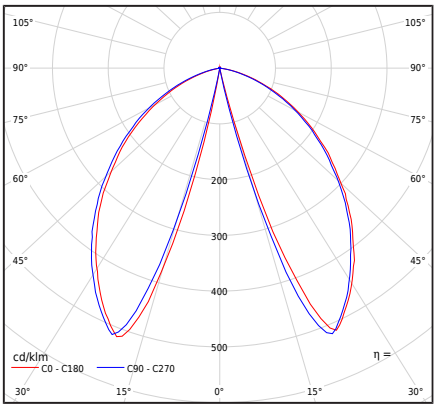

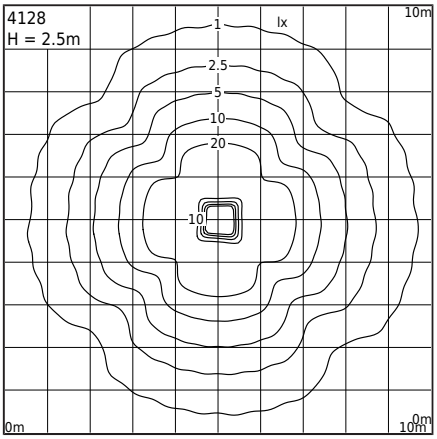

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Valo löydetty
Valaisimen ominaisuudet	Pylväsvalaisin, jossa on klassinen muotoilu yleiskäyttöön. Puutarhoihin, yksityisalueille jne. suunniteltu valaisinpylväs (kevyt rakenne).

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5mm, ø240mm halkaisijalla 120° välein. Sarjan sisältö: art. 4121 - valaisin art. 3040 - liitin art. 3010 - valaisinpylväs. Muut lisävarusteet on tilattava erikseen.
Pääte	Liitäntäkytkimet: max 4x2,5mm², mahdollisuus liittää valaisin silmukkaan max 4x2,5mm². Johto pyöreässä vaipassa, halkaisijaltaan ø7...12,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	16,4kg / 22,7kg
Laatikon mitat [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Valaisimen mitat [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Tuotekortti)
Valonlähteen wattimäärä	3x9,5W
Valaisimen wattimäärä	3x9,5W
Lampun valovirta	3300lm
Valaisimen valovirta	2271lm
Valaisimen tehokkuus	79,7lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valaisin	PF>0,9
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
Ryntäysvirta	3,01A/32,66µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4133BL	MUSTA	9005
4133WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, on tarpeen lukea valaisimen mukana olevat ohjeet. Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei vaikuta valaisimen laatuun.