


NORLYS LONDON 4133

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED



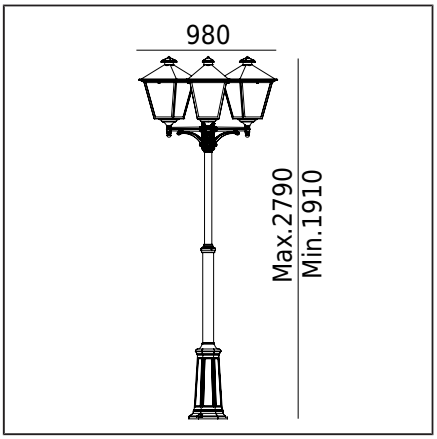

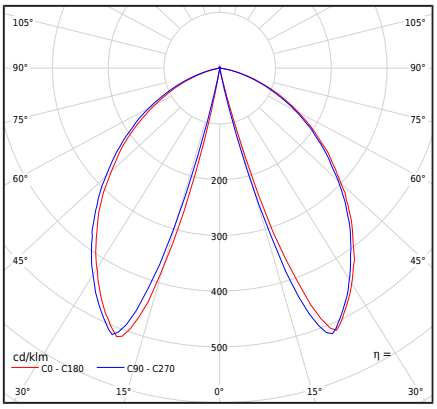

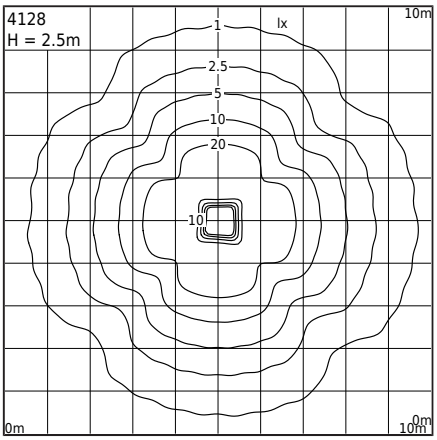

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lumière découverte
Caractéristiques du luminaire	Une lampe à colonne au design classique pour un usage général. Un poteau d'éclairage (construction légère) conçu pour les jardins, les espaces privés, etc.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø10,5mm, sur un diamètre de ø240mm tous les 120°. Composition de l'ensemble : art. 4121 - luminaire art. 3040 - terminal art. 3010 - poteau d'éclairage. Les autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Bornes de connexion: max 4x2,5mm², possibilité de connecter le luminaire en boucle max 4x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	16,4kg / 22,7kg
Dimensions du carton [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Dimensions du luminaire [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Fiche produit)
Puissance racordée de la source lumineuse	3x9,5W
Puissance racordée du luminaire	3x9,5W
Flux lumineux de la source lumineuse	3300lm
Flux lumineux du luminaire	2271lm
Efficacité lumineuse du luminaire	79,7lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,9
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	3,01A/32,66µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Fichiers à télécharger

Manuel

Index

Index	Couleur	RAL
4133VI	BLANC	9003
4133SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, il est nécessaire de lire les instructions incluses avec le luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.