


NORLYS LONDON 4133

IP 54 | IK 07 | LED | AC 220-240V 50-60Hz



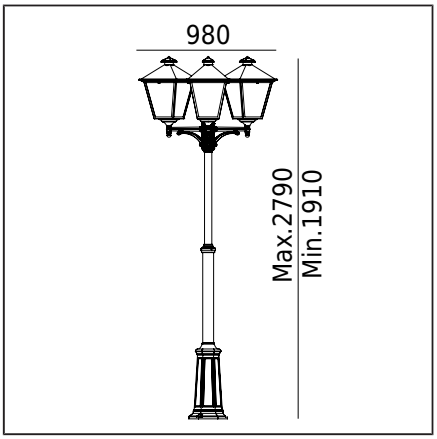

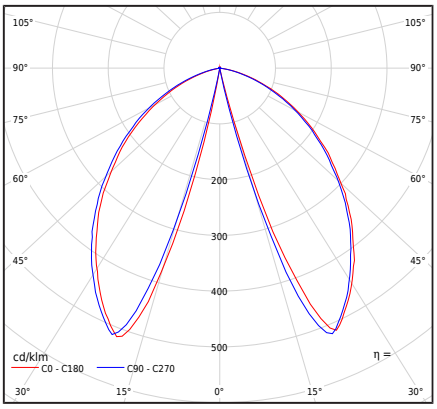

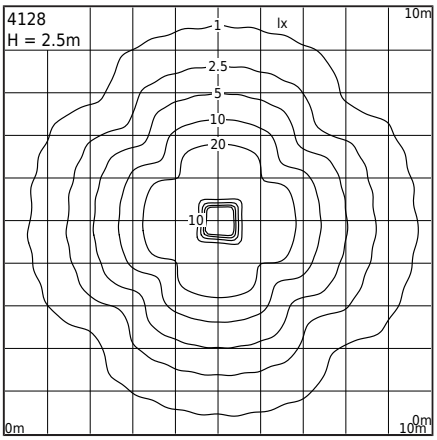

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Λάμπα κολόνας με κλασικό σχεδιασμό για γενική χρήση. Ένας πόλος φωτισμού (ελαφριά κατασκευή) σχεδιασμένος για κήπους, ιδιωτικούς χώρους, κ.λπ.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στήριξη του φωτιστικού: 3 οπές ø10,5mm, σε διάμετρο ø240mm ανά 120°. Σύνθεση σετ: αρ. 4121 - φωτιστικό αρ. 3040 - αρ. 3010 - στύλος φωτισμού. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά μπλοκ: μέγιστο 4x2.5mm², δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού σε σειρά μέγιστο 4x2.5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό περίβλημα με διάμετρο ø7...12.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	16,4kg / 22,7kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	3x9,5W
Ισχύς φωτιστικού	3x9,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	3300lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	2271lm
Απόδοση του φωτιστικού	79,7lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αρχεία για λήψη

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4133WH	ΛΕΥΚΌ	9003
4133BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, είναι απαραίτητο να διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.