

NORLYS LONDON 4133


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.pl



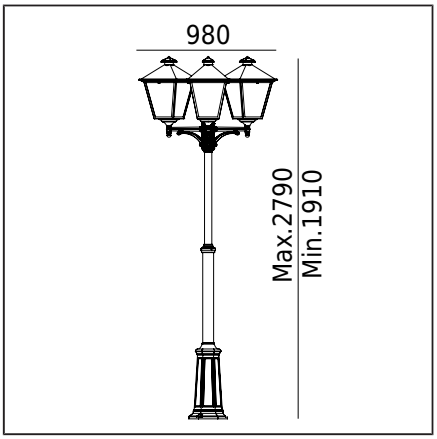

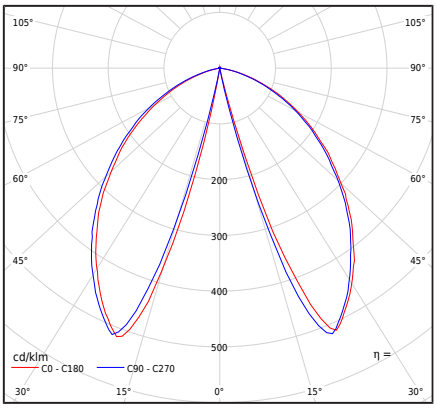

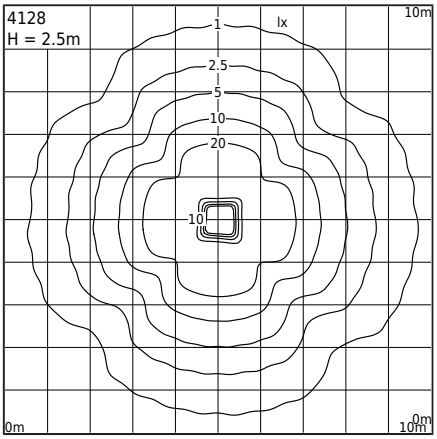

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Światło odkryte
Charakterystyka oprawy	Oprawa słupowa o klasycznym wzornictwie do ogólnego zastosowania. Słup oświetleniowy (lekka konstrukcja) przeznaczony do ogrodów, terenów prywatnych itp.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm, na średnicy ø240mm co 120°. Skład zestawu: art. 4121 - oprawa oświetleniowa art. 3040 - terminal art. 3010- słup oświetleniowy. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 4x2,5mm², możliwość podłączenia oprawy w pętle max 4x2,5mm². Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...12,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Waga oprawy netto / brutto	16,4kg / 22,7kg
Wymiary pudełka [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Wymiary oprawy [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Karta Produktu)
Moc źródła światła	3x9,5W
Moc oprawy	3x9,5W
Strumień źródła światła	3300lm
Strumień świetlny oprawy	2271lm
Efektywność oprawy	79,7lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,9
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL	
Prąd rozruchowy	3,01A/32,66µs
Ocena BUG	B1-U1-G0

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
4133WH0309	BIAŁY	9003
4133BL0309	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.