

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



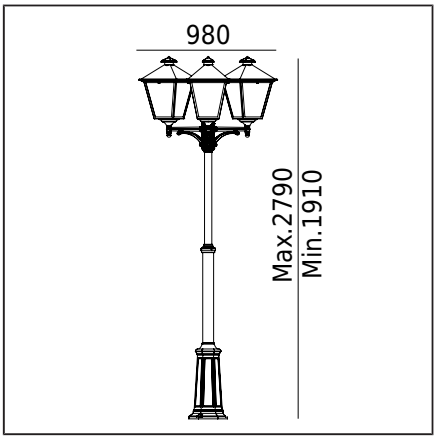

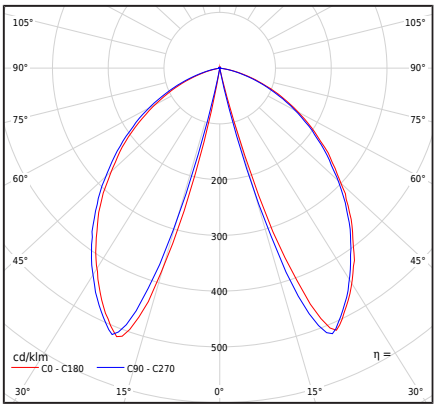

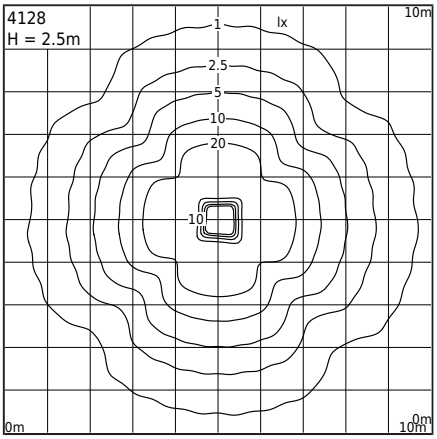

Тип светильника

Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Колонна-лампа с классическим дизайном для общего использования. Осветительный столб (легкая конструкция), предназначенный для садов, частных территорий и т.д.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø10,5мм, на диаметре ø240мм через 120°. Состав набора: арт. 4121 - осветительный прибор арт. 3040 - терминал арт. 3010 - осветительная стойка. Остальные аксессуары необходимо заказывать отдельно.
терминал	Клеммные соединения: макс. 4x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 4x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...12,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	16,4kg / 22,7kg
Размеры коробки [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Размеры светильника [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	3x9,5W
Мощность светильника	3x9,5W
Лампа светового потока	3300lm
Световой световой поток	2271lm
Эффективность светильника	79,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL	
Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4133WH	БЕЛЫЙ	9003
4133BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE