

NORLYS LONDON 4133


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4133XX0309
16.09.2026 v.09.8
www.norlys.no



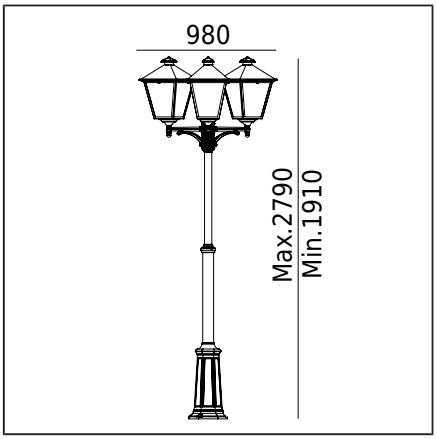

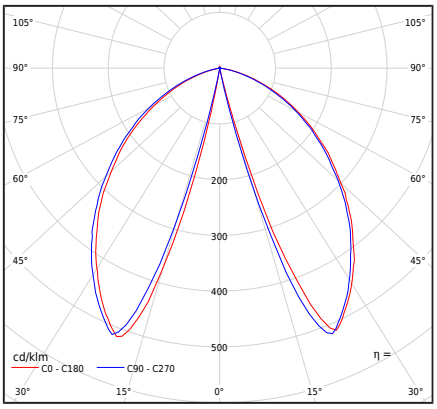

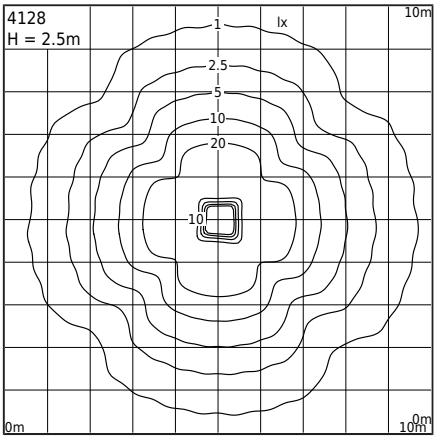

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Stĺpová lampa s klasickým dizajnom pre všeobecné použitie. Osvetľovací stĺp (ľahká konštrukcia) navrhnutý pre záhrady, súkromné oblasti atď.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5mm, na priemere ø240mm každých 120°. Zloženie súpravy: art. 4121 - svietidlo art. 3040 - svorkovnica art. 3010 - osvetľovací stĺp. Ostatné príslušenstvo je potrebné objednať samostatne.
Terminál	Svorkovnice: max 4x2.5mm², možnosť pripojenia svietidla v slučke max 4x2.5mm². Kábel v okrúhlom plášti s priemerom ø7...12.5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	16,4kg / 22,7kg
Rozmery krabice [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Rozmery svietidla [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	3x9,5W
Príkon svietidla	3x9,5W
Svetelný tok lampy	3300lm
Svetelný tok svietidla	2271lm
Účinnosť svietidla	79,7lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	4000K
Farebná konzistencia (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
4133WH	BIELA	9003
4133BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začatím inštalácie je potrebné prečítať si pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj technológie osvetlenia poskytujeme dodatočné informácie na požiadanie zákazníka. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytnúť v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.