


NORLYS LONDON 4133

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED



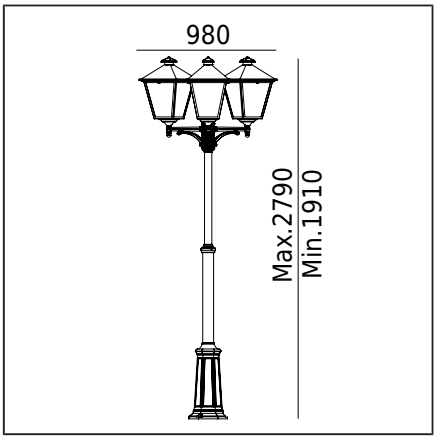

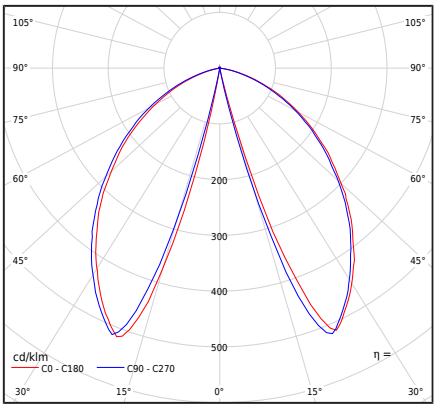

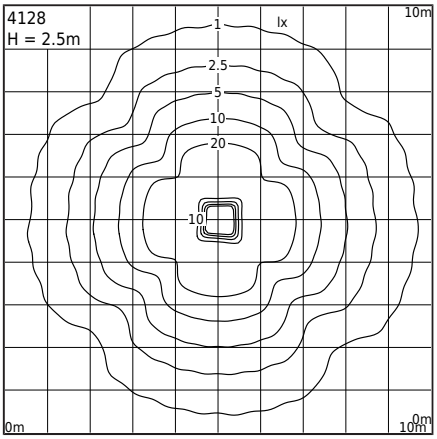

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Колонна лампа з класичним дизайном для загального використання. Освітлювальний стовп (легка конструкція), призначений для садів, приватних територій тощо.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø10,5 мм, на діаметрі ø240 мм через кожні 120°. Склад комплекту: арт. 4121 - світильник арт. 3040 - клеммник арт. 3010 - освітлювальна опора. Інші аксесуари повинні замовлятися окремо.
Термінал	Клеммні блоки: макс. 4x2.5мм², можливість підключення світильника у петлі макс. 4x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром ø7...12.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	16,4kg / 22,7kg
Розміри коробки [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Розміри світильника [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	3x9,5W
Потужність світильника	3x9,5W
Світловий потік лампи	3300lm
Світловий потік світильника	2271lm
Ефективність світильника	79,7lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL	
Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4133WH	БІЛИЙ	9003
4133BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення необхідно ознайомитися з інструкцією, що додається до світильника. Завдяки динамічному розвитку освітлювальних технологій ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, що може виникнути в світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.