


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



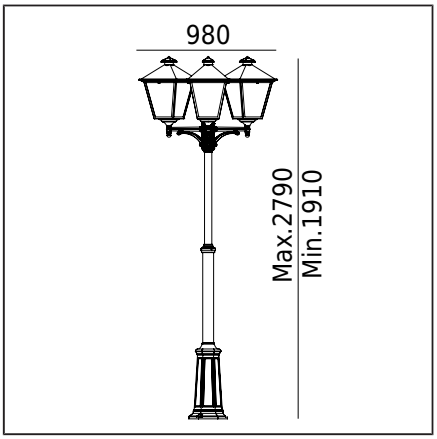

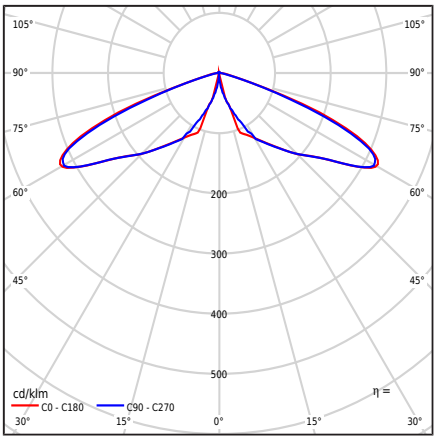

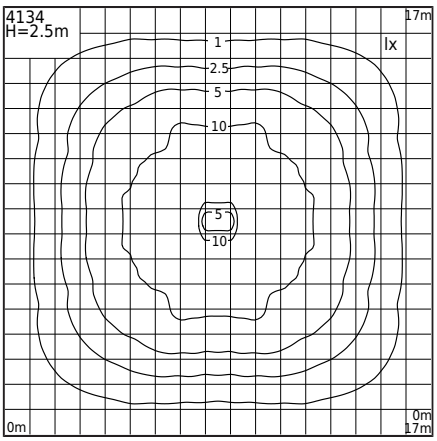

Type af armatur

Fotometrisk krop	Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V)
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et klassisk design, monteret på en teleskopisk belysningssøjle med en justerbar højde på 1910...2790 mm. Bruges til belysning af haver, parker og andre arkitektoniske koncepter.

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning.
Monteringsmetode	Montering af armatur: 3 huller ø10,5mm, på en ø240mm diameter, med 120° afstand. Sæt sammensætning: art. 4122 - belysningsarmatur art. 3040 - terminal art. 3010 - lygtepæl. Andre tilbehør skal bestilles separat.
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 4x2,5 mm². Kabel med rund kappe med en diameter på ø7...12,5 mm.
Type af lyskilde	LED-modul, elektronisk strømforsyning Udskiftelig lyskilde af en professionel. Udskifteligt kontroludstyr af en professionel.
Armaturens vægt netto / brutto	16,8kg / 23kg
Boksdimensioner [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Luminaiemål [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Datablad)
Driver	Ja
Driverens holdbarhed	100000h
Armatur wattforbrug	3x13,4W
Luminaires lysstrøm	5322lm
Effektivitet af armaturet	132,4lm/W
ULOR	0%
Farvetemperatur	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL

BUG-vurdering	B1-U1-G0

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
4134WH	HVID	9003
4134BL	SORT	9005

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Før du starter installationen, bedes du læse de vedhæftede instruktioner til armaturet. På grund af den dynamiske udvikling af belysningsteknologi gives der yderligere oplysninger på kundens forespørgsel. Oplysninger om anbefalede lyskilder er baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til den aktuelle tekniske information fra lyskildeproducenterne. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet