


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



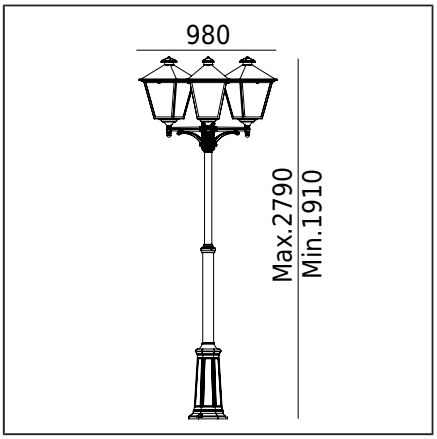

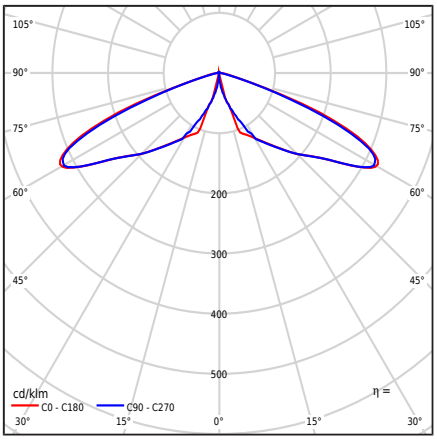

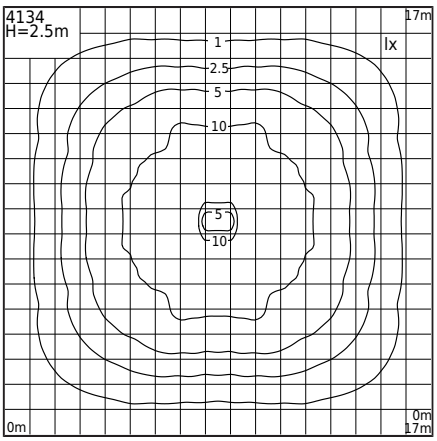

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Una luminaria con un diseño clásico, montada en una columna de iluminación telescópica con una altura ajustable de 1910...2790 mm. Usada para iluminar jardines, parques y otros conceptos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio.
Método de montaje	Montaje del accesorio: 3 agujeros de ø10,5 mm, en un diámetro de ø240 mm, separados 120° entre sí. Composición del conjunto: art. 4122 - accesorio de iluminación art. 3040 - terminal art. 3010 - poste de iluminación. Otros accesorios deben pedirse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx 4x2.5mm². Cable con funda redonda con un diámetro de ø7...12.5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	16,8kg / 23kg
Dimensiones de la caja [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Dimensiones del luminario [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia del luminario	3x13,4W
Flujo luminoso del luminario	5322lm
Eficiencia de la luminaria	132,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL

Calificación BUG	B1-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4134WH	BLANCO	9003
4134BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, por favor lea las instrucciones adjuntas al accesorio. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, se proporciona información adicional a solicitud del cliente. La información sobre las fuentes de luz recomendadas se basa en los datos de los fabricantes. No somos responsables de la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos referimos a la información técnica actual de los fabricantes de las fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en los accesorios, es un fenómeno natural y no afecta la calidad del accesorio.