


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



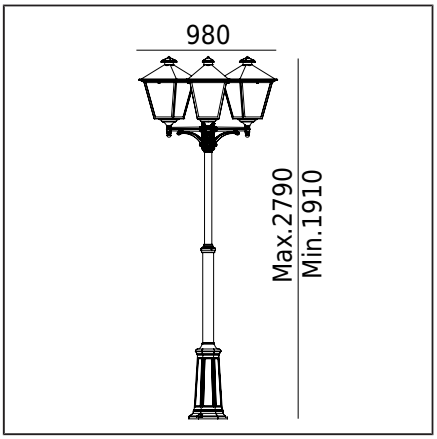

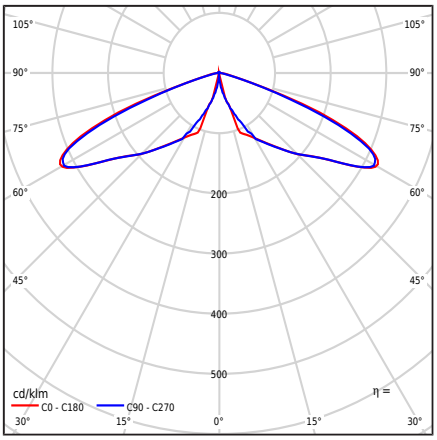

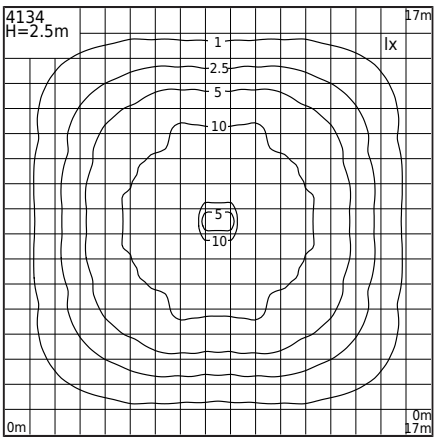

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on klassinen muotoilu, kiinnitetty teleskooppiseen valopylvääseen, jonka korkeutta voi säätää välillä 1910...2790 mm. Käytetään puutarhojen, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø10,5 mm, ø240 mm halkaisijalla, 120° välein. Setin koostumus: art. 4122 - valaisin art. 3040 - liitin art. 3010 - valaisinpylväs. Muut tarvikkeet tilattava erikseen.
Pääte	Liitäntänavat: enintään 4x2,5 mm². Kaapeli, jossa on pyöreä vaippa, jonka halkaisija on ø7...12,5 mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Vaihdettava valonlähde ammattilaisen toimesta. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	16,8kg / 23kg
Laatikon mitat [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Valaisimen mitat [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	100000h
Valaisimen wattimäärä	3x13,4W
Valaisimen valovirta	5322lm
Valaisimen tehokkuus	132,4lm/W
ULOR	0%
Värilämpötila	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C
Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen D / EPREL	
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4134BL	MUSTA	9005
4134WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja toimitetaan asiakkaan pyynnöstä. Tieto suositelluista valonlähteistä perustuu valmistajien tietoihin. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja pätevyydestä, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien ajankohtaisiin teknisiin tietoihin. Valaisimissa esiintyvä kondensoituminen on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun.