


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.fr



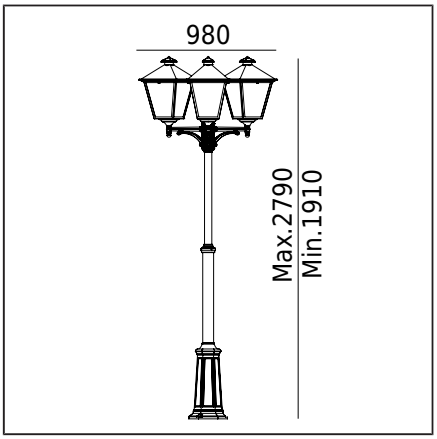

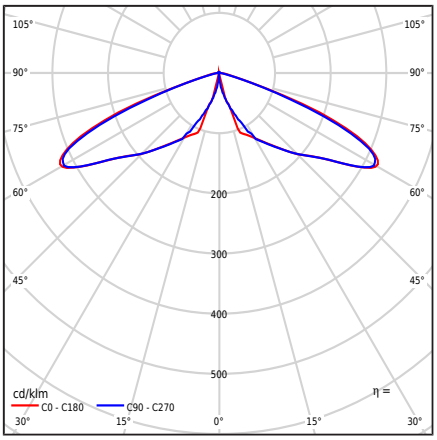

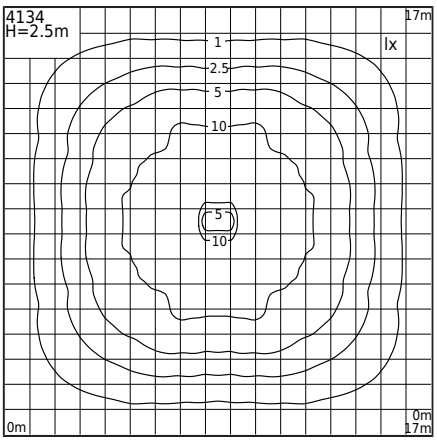

Type de luminaire

Type de luminaire	Mât d'éclairage (construction légère). Tête de mât (montage simple)
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design classique, monté sur une colonne d'éclairage télescopique avec une hauteur réglable de 1910...2790 mm. Utilisé pour l'éclairage des jardins, parcs, et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 3 trous ø10,5mm, sur un diamètre ø240mm, espacés de 120°. Composition de l'ensemble : art. 4122 - luminaire art. 3040 - terminal art. 3010 - poteau d'éclairage. D'autres accessoires doivent être commandés séparément.
Connecteur	Bornes de raccordement : max 4x2,5mm². Câble avec gaine ronde de diamètre ø7...12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	16,8kg / 23kg
Dimensions du carton [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Dimensions du luminaire [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	100000h
Puissance racordée du luminaire	3x13,4W
Flux lumineux du luminaire	5322lm
Efficacité lumineuse du luminaire	132,4lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL	
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4134VI	BLANC	9003
4134SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant de commencer l'installation, veuillez lire les instructions jointes au luminaire. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, des informations supplémentaires sont fournies à la demande du client. Les informations sur les sources lumineuses recommandées sont basées sur les données des fabricants. Nous ne sommes pas responsables de l'exhaustivité et de la validité de l'offre, nous nous référons donc aux informations techniques actuelles des fabricants de sources lumineuses. La condensation, qui peut se produire dans les luminaires, est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.