


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



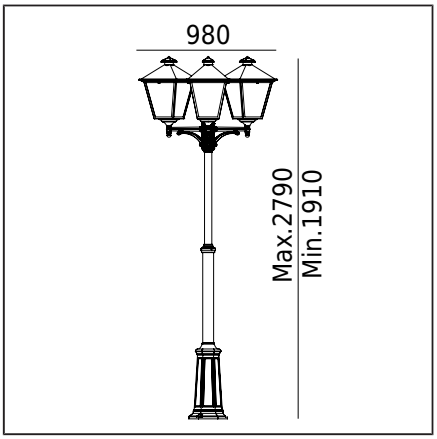

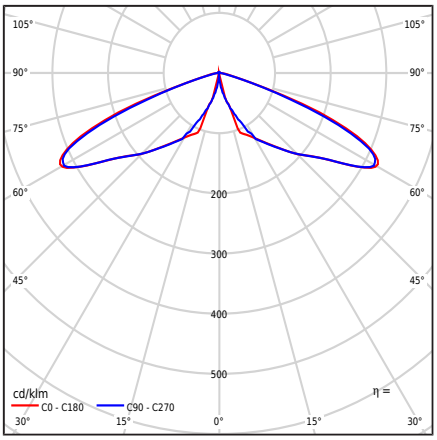

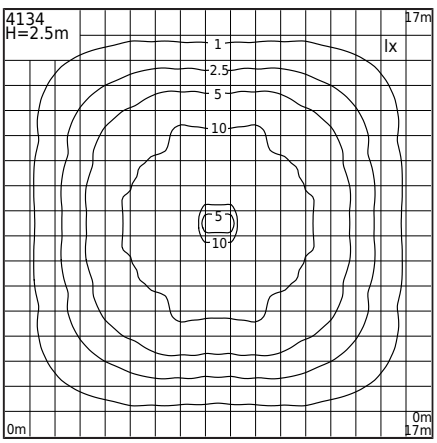

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό σώμα με κλασικό σχεδιασμό, τοποθετημένο σε τηλεσκοπική στήλη φωτισμού με ρυθμιζόμενο ύψος από 1910 έως 2790 mm. Χρησιμοποιείται για τον φωτισμό κήπων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών ιδεών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 3 οπές ø10.5mm, σε διάμετρο ø240mm, με απόσταση 120° μεταξύ τους. Σύνθεση σετ: art. 4122 - φωτιστικό art. 3040 - ακροδέκτης art. 3010 - στύλος φωτισμού. Άλλα εξαρτήματα πρέπει να παραγγελθούν ξεχωριστά.
Τερματικό	Τερματικά σύνδεσης: max 4x2.5mm². Καλώδιο με στρογγυλή επένδυση με διάμετρο ø7...12.5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	16,8kg / 23kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	100000h
Ισχύς φωτιστικού	3x13,4W
Ροή φωτός του φωτιστικού.	5322lm
Απόδοση του φωτιστικού	132,4lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 16, **C 10A**: 16, **C 16A**: 27

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT — Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4134WH	ΛΕΥΚΌ	9003
4134BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Οι πληροφορίες για τις συνιστώμενες πηγές φωτός βασίζονται στα δεδομένα των κατασκευαστών. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πληρότητα και την ισχύ της προσφοράς, συνεπώς παραπέμπουμε στις τρέχουσες τεχνικές πληροφορίες από τους κατασκευαστές των πηγών φωτός. Η συμπύκνωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά, είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.