


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.it



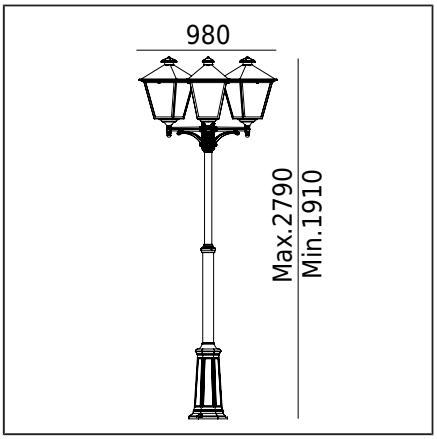

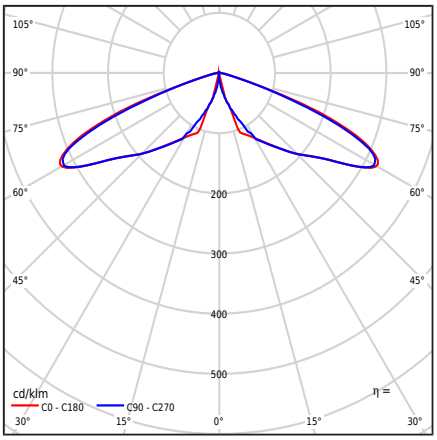

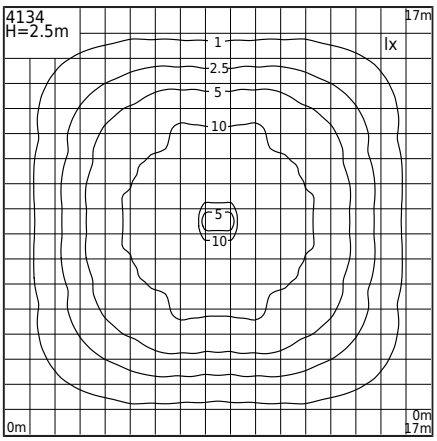

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Un apparecchio di illuminazione con un design classico, montato su un palo di illuminazione telescopico con altezza regolabile da 1910...2790 mm. Utilizzato per illuminare giardini, parchi e altri concetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio dell'apparecchio: 3 fori ø10,5 mm, su un diametro di ø240 mm, distanziati di 120° l'uno dall'altro. Composizione del set: art. 4122 - apparecchio illuminante art. 3040 - terminale art. 3010 - palo illuminante. Altri accessori devono essere ordinati separatamente.
Terminale	Terminali di connessione: max 4x2,5mm². Cavo con guaina rotonda con un diametro di ø7...12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	16,8kg / 23kg
Dimensioni della scatola [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Dimensioni del luminaire [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	100000h
Potenza del lume.	3x13,4W
Flusso luminoso del luminare	5322lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	132,4lm/W
ULOR	0%
Temperatura di colore	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4134WH	BIANCO	9003
4134BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare l'installazione, leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, informazioni aggiuntive vengono fornite su richiesta del cliente. Le informazioni sulle sorgenti luminose consigliate si basano sui dati dei produttori. Non siamo responsabili della completezza e validità dell'offerta, pertanto facciamo riferimento alle informazioni tecniche attuali dei produttori delle sorgenti luminose. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio.