


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.pl



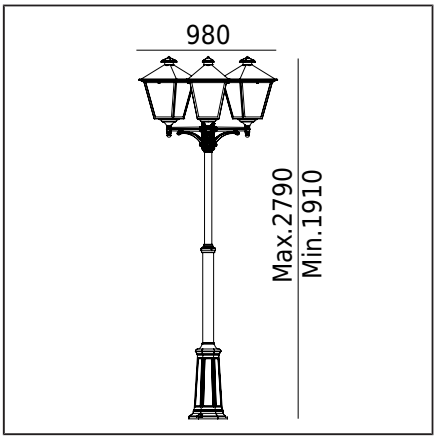

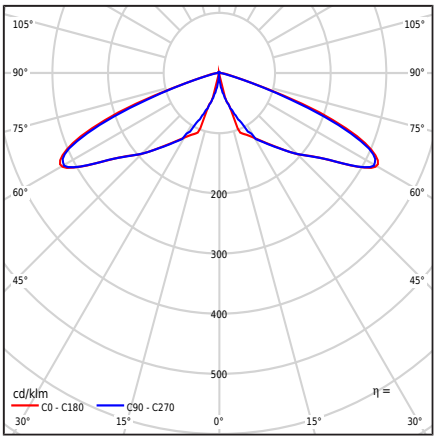

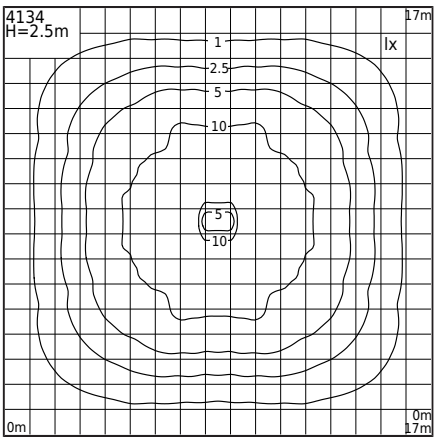

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (lekka konstrukcja).
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu VSM (IESNA typ V).
Charakterystyka oprawy	Oprawa o klasycznym wzornictwie, zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o regulowanej wysokości 1910...2790 mm Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 3 otwory ø10,5mm, na średnicy ø240mm co 120°. Skład zestawu: art. 4122 - oprawa oświetleniowa art. 3040 - terminal art. 3010- słup oświetleniowy. Pozostałe akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe: max 4x2,5mm², Przewód w oponie okrągłej o średnicy ø7...12,5mm.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny Wymienne źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Waga oprawy netto / brutto	16,8kg / 23kg
Wymiary pudełka [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Wymiary oprawy [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Dane techniczne

Moduł LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Tak
Trwałość zasilacza	100000h
Moc oprawy	3x13,4W
Strumień świetlny oprawy	5322lm
Efektywność oprawy	132,4lm/W
ULOR	0%
Barwa LED	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D / EPREL	
Ocena BUG	B1-U1-G0

Maksymalna ilość opraw tego typu, zależnie od typu wyłącznika nadprądowego:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
Instrukcja montażu	

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
4134WH0309	BIAŁY	9003
4134BL0309	CZARNY	9005

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" / RAL - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność
i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.