


# NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no

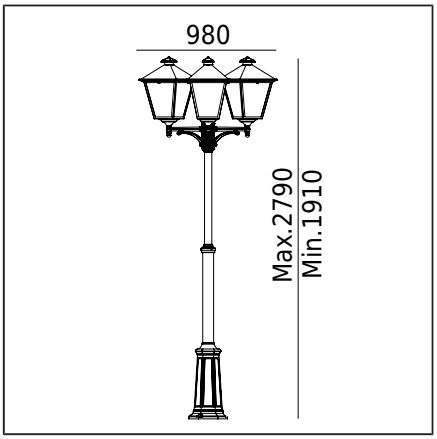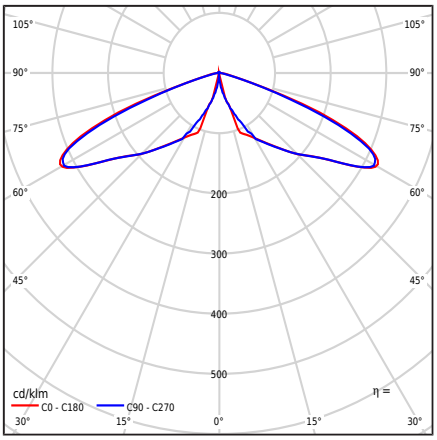

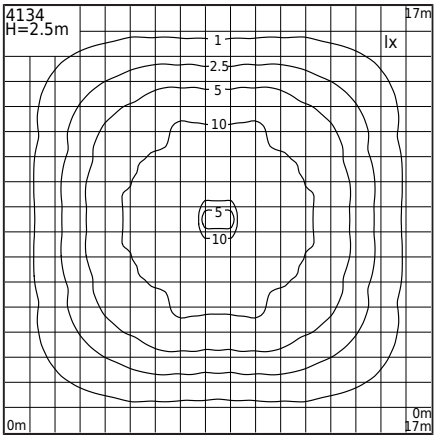


## Tipo de luminária

| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Lente da Ledil tipo VSM (IESNA tipo V) |
| Características da luminária | Um luminária com design clássico, montado em uma coluna de iluminação telescópica com altura ajustável de 1910...2790 mm. Usado para iluminar jardins, parques e outros conceitos arquitetônicos. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. |
| Método de montagem | Montagem do suporte: 3 furos ø10,5mm, em diâmetro de ø240mm, espaçados 120° entre si.<br>Composição do conjunto:<br>art. 4122 - luminária<br>art. 3040 - terminal<br>art. 3010 - poste de iluminação.<br>Outros acessórios devem ser encomendados separadamente. |
| Terminal | Terminais de conexão: máx 4x2.5mm².<br>Cabo com revestimento redondo com diâmetro de ø7...12.5mm. |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED, fonte de alimentação eletrônica<br>Fonte de luz substituível por um profissional.<br>Equipamento de controle substituível por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 16,8kg / 23kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 43cm x 30,5cm x 65cm |
| Dimensões da luminária [cm] | 43cm x 30,5cm x 65cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Durabilidade do driver | 100000h |
| Potência do luminário | 3x13,4W |
| Fluxo luminoso do luminária | 5322lm |
| Eficiência do luminária | 132,4lm/W |
| ULOR | 0% |
| Temperatura de cor | 3000K |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética D / EPREL

| | |
|---|---|
| Classificação BUG | B1-U1-G0 |

Número máximo de luminárias deste tipo por MCB:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 4134WH | BRANCO | 9003 |
| 4134BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Antes de iniciar a instalação, por favor leia as instruções anexadas ao dispositivo. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, informações adicionais são fornecidas a pedido do cliente. As informações sobre fontes de luz recomendadas são baseadas nos dados dos fabricantes. Não nos responsabilizamos pela integridade e validade da oferta, portanto, nos referimos às informações técnicas atuais dos fabricantes de fontes de luz. A condensação, que pode ocorrer nos dispositivos, é um fenômeno natural e não afeta a qualidade do dispositivo.