


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



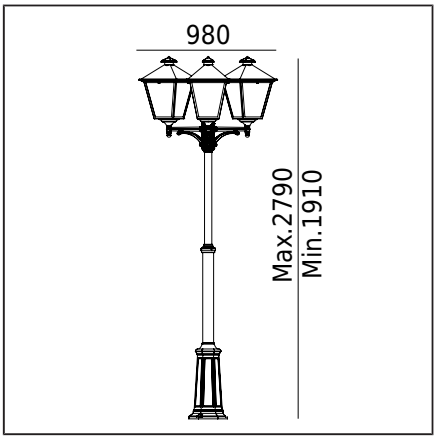

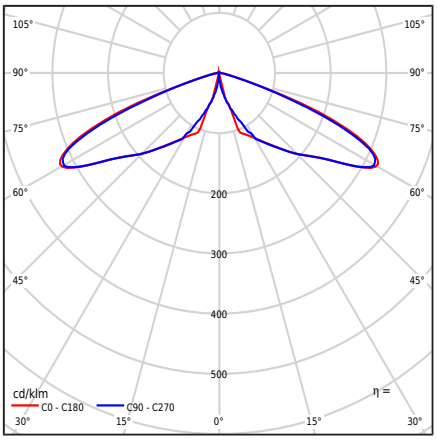

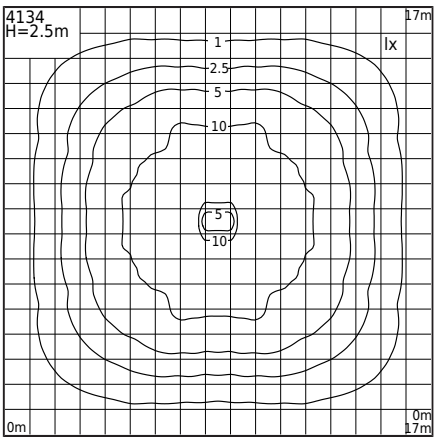

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник классического дизайна, установленный на телескопической осветительной стойке с регулируемой высотой 1910...2790 мм. Используется для освещения садов, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	16,8kg / 23kg
Размеры коробки [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Размеры светильника [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность светильника	3x13,4W
Световой световой поток	5322lm
Эффективность светильника	132,4lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G D / EPREL

Оценка BUG	B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 16, **C 10A**: 16, **C 16A**: 27

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4134WH	БЕЛЫЙ	9003
4134BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE