


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



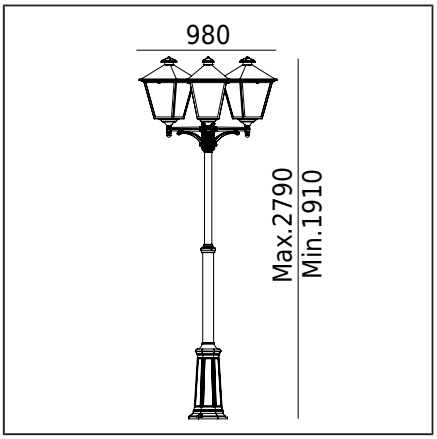

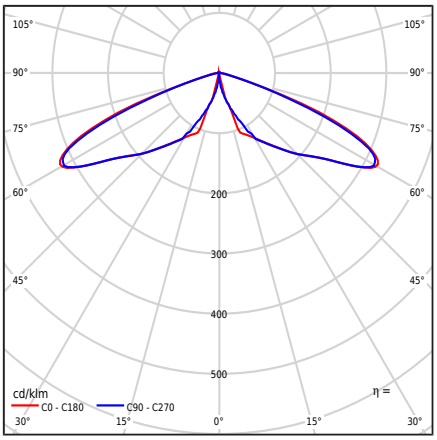

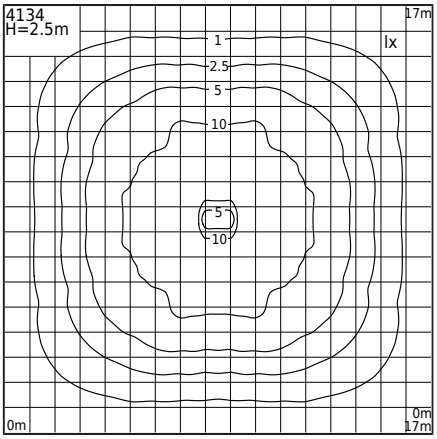

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Šošovka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svietidla	Svietidlo s klasickým dizajnom, namontované na teleskopickom osvetľovacom stĺpe s nastaviteľnou výškou 1910...2790 mm. Používa sa na osvetlenie záhrad, parkov a iných architektonických konceptov.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5 mm, na ø240 mm priemere, vzdialené 120° od seba. Zloženie sady: art. 4122 - svietidlo art. 3040 - svorkovnica art. 3010 - osvetľovací stĺp. Ostatné príslušenstvo je potrebné objednať samostatne.
Terminál	Pripájacie terminály: max 4x2,5mm². Kábel s okrúhlym plášťom s priemerom ø7...12,5mm.
Typ svetelného zdroja	LED modul, elektronický napájací zdroj Vymeniteľný svetelný zdroj odborníkom. Vymeniteľné riadiace zariadenie odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	16,8kg / 23kg
Rozmery krabice [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Rozmery svietidla [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Technický list)
Ovládač	Áno
Odolnosť ovládača	100000h
Príkon svietidla	3x13,4W
Svetelný tok svietidla	5322lm
Účinnosť svietidla	132,4lm/W
ULOR	0%
Teplota farby	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti D / EPREL	
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Maximálny počet svietidiel tohto typu na jeden MCB:

B 10A: 10, B 16A: 16, C 10A: 16, C 16A: 27

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4134WH	BIELA	9003
4134BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred začiatkom inštalácie si prečítajte pokyny priložené k svietidlu. V dôsledku dynamického rozvoja svetelnej technológie sú na žiadosť zákazníka poskytnuté dodatočné informácie. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch sú založené na údajoch výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto odkazujeme na aktuálne technické informácie od výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže vyskytovať v svietidlách, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.