


NORLYS LONDON 4134

London 4134XX0309
02.11.2026 v.09.33
www.norlys.no



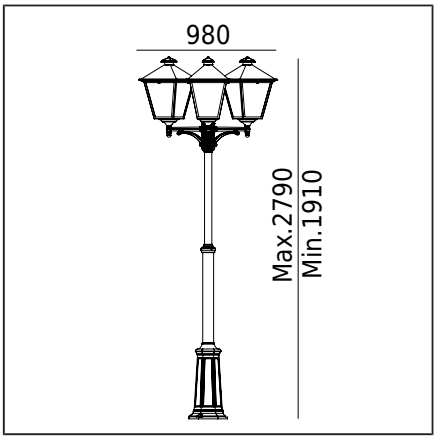

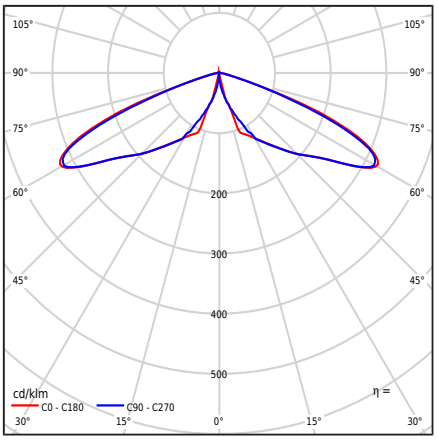

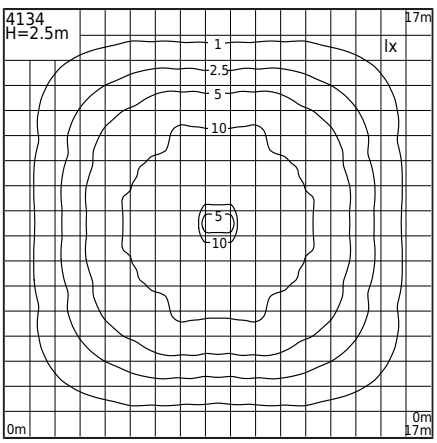

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Світильник з класичним дизайном, змонтований на телескопічній освітлювальній колоні з регульованою висотою від 1910 до 2790 мм. Використовується для освітлення садів, парків та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10.5мм, на ø240мм діаметрі, розміщені на відстані 120° один від одного. Склад набору: арт. 4122 - світильник арт. 3040 - клема арт. 3010 - освітлювальний стовп. Інші аксесуари слід замовляти окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 4x2,5мм². Кабель з круглою оболонкою діаметром ø7...12,5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Замінне джерело світла професіоналом. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	16,8kg / 23kg
Розміри коробки [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm
Розміри світильника [cm]	43cm x 30,5cm x 65cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G5 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність світильника	3x13,4W
Світловий потік світильника	5322lm
Ефективність світильника	132,4lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 10, **B 16A**: 16, **C 10A**: 16, **C 16A**: 27

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4134WH	БІЛИЙ	9003
4134BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до освітлювального приладу. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткову інформацію надається за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та чинність пропозиції, тому звертаємося до актуальної технічної інформації від виробників джерел світла. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.