
# NORLYS LONDON 4135

London 4135XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



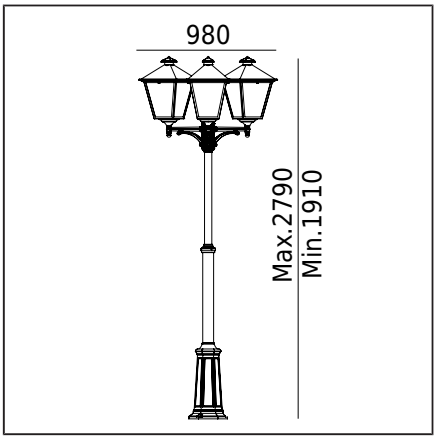


## Typ svítidla

| | |
|---|---|
| Fotometrické tělo | Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V) |
| Charakteristiky svítidla | Svítidlo s klasickým designem, namontované na teleskopickém osvětlovacím sloupu s nastavitelnou výškou 1910...2790 mm. Používá se pro osvětlení zahrad, parků a dalších architektonických konceptů. |

## Obecné informace

| | |
|---|---|
| Materiály | Práškově lakovaný hliníkový odlitek. |
| Metoda montáže | Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5mm, na průměru ø240mm s odstupem 120°.<br>Obsah sady:<br>art. 4123 - svítidlo<br>art. 3040 - svorkovnice<br>art. 3010 - osvětlovací sloup<br>Další příslušenství by mělo být objednáno samostatně. |
| Terminál | Připojovací svorky: max 4x2,5mm².<br>Kabel s kulatým pláštěm o průměru ø7...12,5mm. |
| Typ světelného zdroje | LED modul, elektronický napájecí zdroj<br>Vyměnitelný světelný zdroj profesionálem.<br>Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem. |
| Čistá / hrubá hmotnost svítidla | 16,7kg / 23kg |

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Odolnost řidiče | 100000h |
| Příkon svítidla | 3x13,4W |
| Světelný tok svítidla | 5427lm |
| Účinnost svítidla | 135lm/W |
| ULOR | 0% |
| Teplota chromatičnosti | 4000K |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Ta Jmenovitá teplota | +25°C |
| Rozsah provozní teploty okolí (temp.) | -20...+45°C |

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL

| | |
|---|---|
| Hodnocení BUG | B1-U1-G0 |

## Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Fotometrické LDT soubory | Fotometrické IES soubory |
| Příručka | |

## Indexy

| Rejstřík | Barva | RAL |
|---|---|---|
| 4135WH | BÍLÁ | 9003 |
| 4135BL | ČERNÁ | 9005 |

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny připojené k zařízení. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou na přání zákazníka poskytovány doplňující informace. Informace o doporučených světelných zdrojích vycházejí z údajů výrobců. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na aktuální technické informace od výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může v zařízeních vyskytnout, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu zařízení.