
NORLYS LONDON 4135



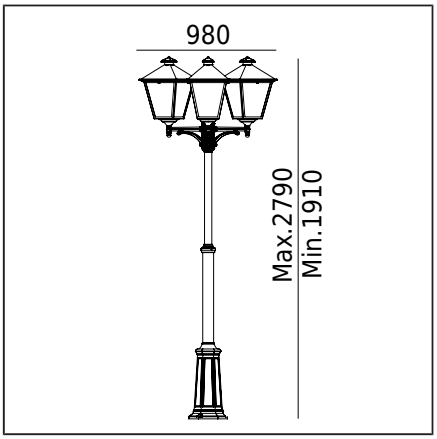

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Linse von Ledil Typ VSM (IESNA Typ V).
Merkmale der Leuchte	Ein Leuchtenkörper mit klassischem Design, montiert auf einer teleskopischen Lichtsäule mit einer einstellbaren Höhe von 1910...2790 mm. Für die Beleuchtung von Gärten, Parks und anderen architektonischen Konzepten verwendet.

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø10,5 mm, auf einem Durchmesser von ø240 mm in 120°-Abständen. Lieferumfang: art. 4123 - Beleuchtungsleuchte art. 3040 - Anschlussklemme art. 3010 - Beleuchtungsmast Weitere Zubehörteile sollten separat bestellt werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 4x2,5mm². Kabel mit Rundmantel mit einem Durchmesser von ø7...12,5mm.
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Auswechselbare Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	16,7kg / 23kg

Technische Daten

LED-Modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Datenblatt)
Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leuchtenleistung	3x13,4W
Lichtstrom der Leuchte	5427lm
Effizienz der Leuchte	135lm/W
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse D / EPREL	
BUG-Bewertung	B1-U1-G0

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
4135SV	SCHWARZ	9005
4135VI	WEIß	9003

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Installation beginnen, lesen Sie bitte die dem Leuchtkörper beigefügten Anweisungen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Informationen zu empfohlenen Lichtquellen basieren auf Herstellerangaben. Wir übernehmen keine Gewähr für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die aktuellen technischen Informationen der Lichtquellenhersteller. Kondensation, die bei Leuchtkörpern auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität des Leuchtkörpers.