
NORLYS LONDON 4135

London 4135XX0309
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



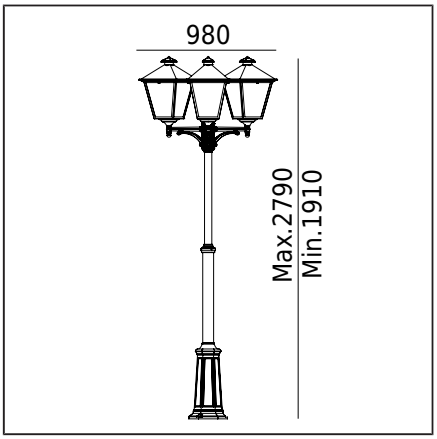

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga valgusti, mis on paigaldatud teleskoopvalgustuse postile, mille kõrgus on reguleeritav vahemikus 1910...2790 mm. Kasutatakse aedade, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valguskinnituse paigaldamine: 3 auku ø10.5mm, diameetril ø240mm 120° vahedega. Komplekti sisu: art. 4123 - valgusti art. 3040 - klemm art. 3010 - valgustipost Teisi tarvikuid tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: maks 4x2,5mm². Ümmarguse mantliga kaabel läbimõõduga ø7...12,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Asendatav valgusallikas professionaali poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	16,7kg / 23kg

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusti võimsus	3x13,4W
Valgusti valgusvoog	5427lm
Valgusti tõhusus	135lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
BUG hindamine	B1-U1-G0

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4135BL	MUST	9005
4135WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamise alustamist lugege palun kinnitusele lisatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu antakse lisateavet kliendi soovil. Soovitatava valgusallika teave põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikatootjate käesolevale tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib kinnitustes esineda, on loomulik nähtus ega mõjuta kinnituse kvaliteeti.