

NORLYS LONDON 4136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4136XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



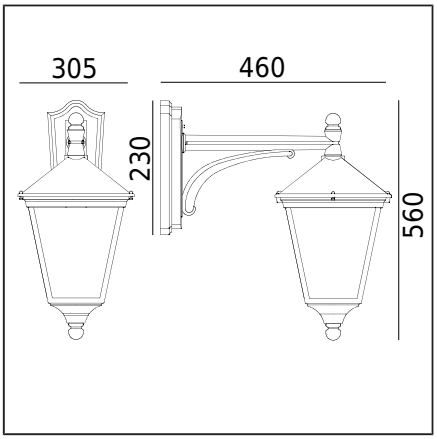

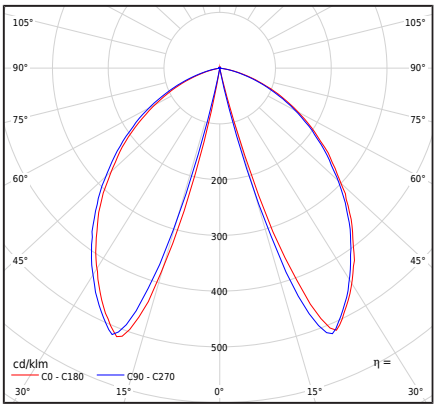

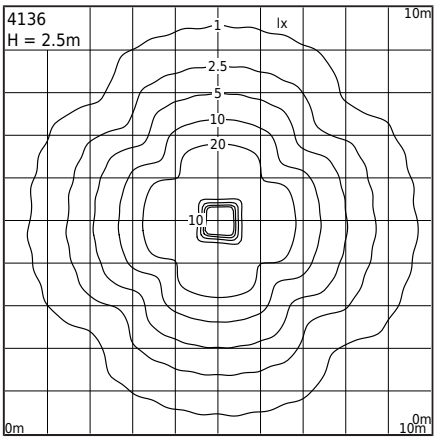

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Ανακαλύφθηκε το φως
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό τοίχου με κλασικό σχεδιασμό για γενική χρήση. Μπορεί να τοποθετηθεί στις γωνίες αρχιτεκτονικών κατασκευών.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό, σταθεροποιημένο κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας. Καλωδιοθήκη EPDM.
Μέθοδος τοποθέτησης	Τοποθέτηση του φωτιστικού: 4 οπές ø5mm, απόσταση 25x140mm
Τερματικό	ΚΑΛΩΔΙΟ H03VV-F 2x0.5 τερματικά σύνδεσης, τερματικά σύνδεσης, μέγ. 2x2.5mm² Στρογγυλό μονωμένο καλώδιο με διάμετρο ø7...10.5 mm
Τύπος πηγής φωτός	Ενσωματωμένο AC μονάδα LED Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,57kg / 4,94kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Φύλλο δεδομένων)
Ισχύς πηγής φωτός	9,5W
Ισχύς φωτιστικού	9,5W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	1100lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	757lm
Θερμοκρασία χρώματος	3000K
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,9
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Ρεύμα εισροής	3,01A/32,66μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4136WH	ΛΕΥΚΌ	9003
4136BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν την εγκατάσταση, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε επιπλέον πληροφορίες κατόπιν αιτήματος πελατών. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού.