

NORLYS LONDON 4136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4136XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



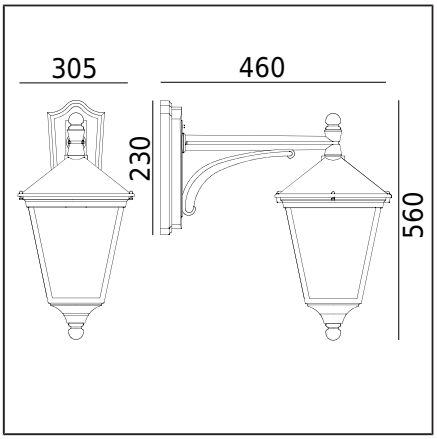

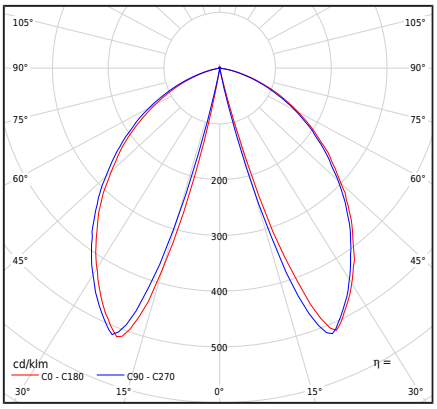

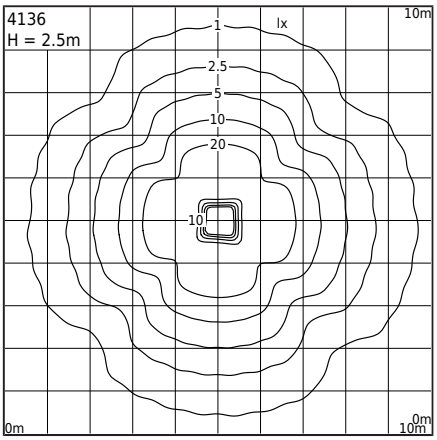

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Fény felfedezve
A lámpatest jellemzői	Egy klasszikus kialakítású fali lámpatest általános használatra. Felhelyezhető építészeti struktúrák sarkaiba.

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest rögzítése: 4 lyuk ø5mm, 25x140mm távolsággal
Terminál	KÁBEL H03VV-F 2x0.5 csatlakozókapcsok, csatlakozókapcsok, max. 2x2.5mm² Kerek szigetelt kábel ø7...10.5 mm átmérővel
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,57kg / 4,94kg
Doboz méretei [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Műszaki adatok

LED modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Adatlap)
Fényforrás teljesítmény	9,5W
Lámpatest teljesítmény	9,5W
Lámpa fényáram	1100lm
Világító fényáram	757lm
Színhőmérséklet	3000K
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor lámpatest	PF>0,9
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C
Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz	/ EPREL
Bekapcsolási áram	3,01A/32,66µs
BUG értékelés	B1-U1-G0

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
4136WH	FEHÉR	9003
4136BL	FEKETE	9005

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítási technológia dinamikus fejlődése miatt kérésre további információkat nyújtunk. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, amely nem befolyásolja a lámpatest minőségét.