

NORLYS LONDON 4136


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

London 4136XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



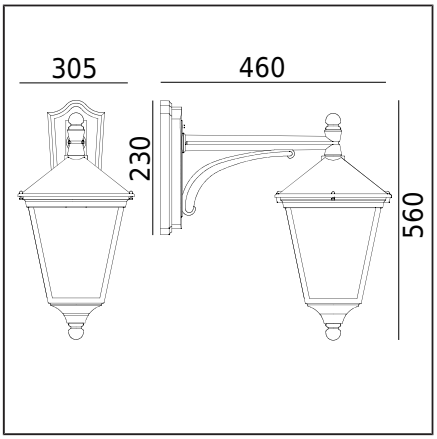

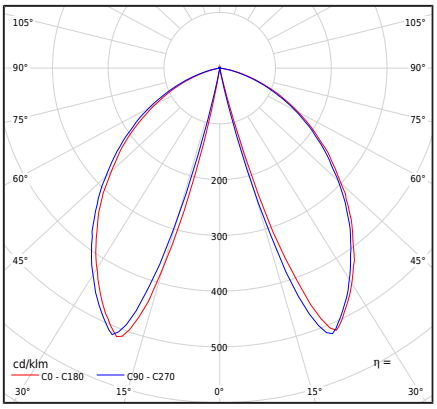

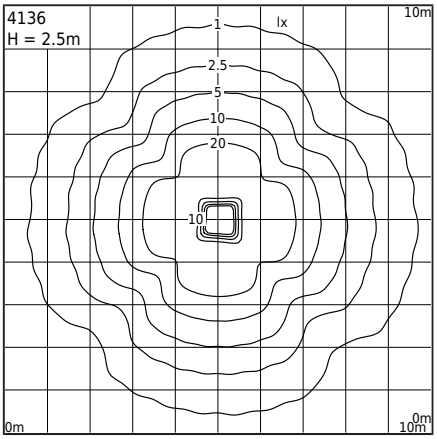

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Lys oppdaget
Karakteristikkene til armaturet	En vegglampearmatur med klassisk design for generell bruk. Kan monteres på hjørnene av arkitektoniske strukturer.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 4 hull ø5mm, avstand 25x140mm.
Terminal	KABEL H03VV-F 2x0,5 tilkobling terminaler, tilkobling terminaler, maks 2x2,5mm². Rund isolert kabel med en diameter på ø7...10,5 mm.
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	3,57kg / 4,94kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad/FDV)
Effekt W	9,5W
Armatureffekt	9,5W
Modul lumen	1100lm
Lumen ut	757lm
Fargetemperatur	3000K
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Virkningsgrad	PF>0,9
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E / EPREL	
Inrush current	3,01A/32,66µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturen.