

# NORLYS LONDON 4136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4136XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

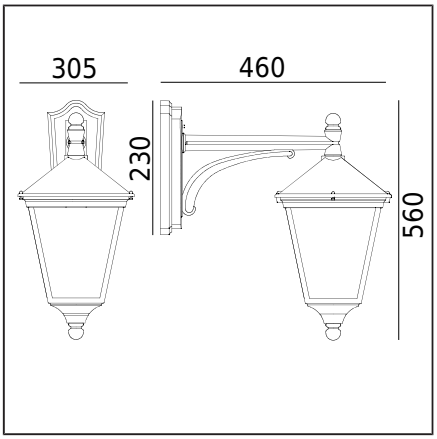

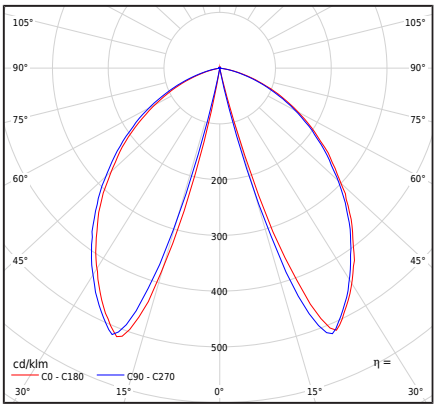


## Tipo de luminária
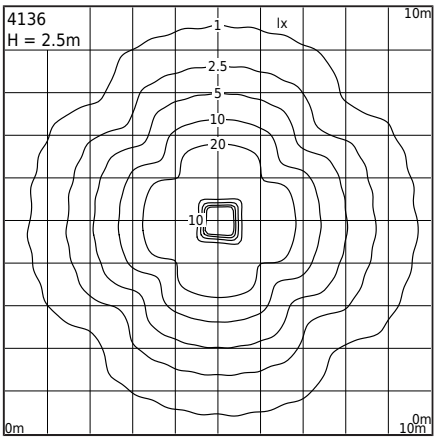
| | |
|---|---|
| Corpo fotométrico | Luz descoberta |
| Características da luminária | Uma luminária de arandela com design clássico para uso geral. Pode ser montada nos cantos de estruturas arquitetônicas. |

## Informação geral

| | |
|---|---|
| Materiais | Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Garrafa de cabo EPDM. |
| Método de montagem | Montagem da luminária: 4 furos ø5mm, espaçamento 25x140mm |
| Terminal | Cabo CABLE H03VV-F 2x0.5 terminais de conexão, terminais de conexão, máx 2x2.5mm²<br>Cabo redondo isolado com diâmetro de ø7...10,5 mm |
| Tipo de fonte de luz | Módulo LED AC integrado<br>Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional. |
| Peso líquido/bruto do luminária | 3,57kg / 4,94kg |
| Dimensões da caixa [cm] | 44cm x 32,5cm x 54cm |

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| Potência da fonte de luz | 9,5W |
| Potência do luminário | 9,5W |
| Fluxo luminoso da lâmpada | 1100lm |
| Fluxo luminoso do luminária | 757lm |
| Temperatura de cor | 3000K |
| Índice de renderização de cores CRI | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Luminária Power Factor | PF>0,9 |
| Temperatura classificada Ta | +25°C |
| Intervalo de temperatura ambiente de operação. | -20...+45°C |
| Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética | A G E / EPREL |
| Corrente de pico | 3,01A/32,66µs |
| Classificação BUG | B1-U1-G0 |

## Arquivos para download

| | |
|---|---|
| Arquivos fotométricos LDT | Arquivos IES fotométricos |
| Manual | |

## Índices

| Índice | Cor | RAL |
|---|---|---|
| 4136WH | BRANCO | 9003 |
| 4136BL | PRETO | 9005 |

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções incluídas com a luminária. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária.