

NORLYS LONDON 4136


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED

London 4136XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



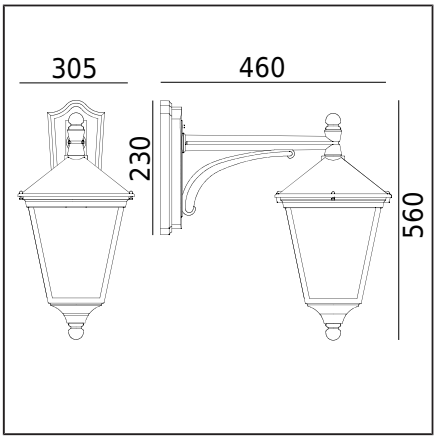

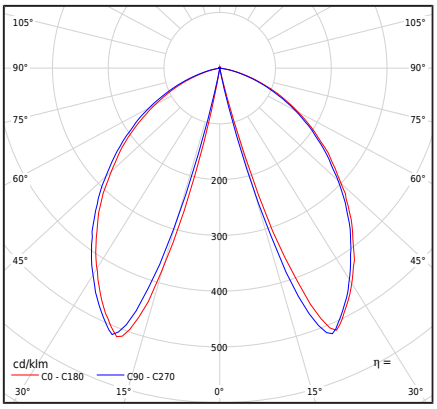

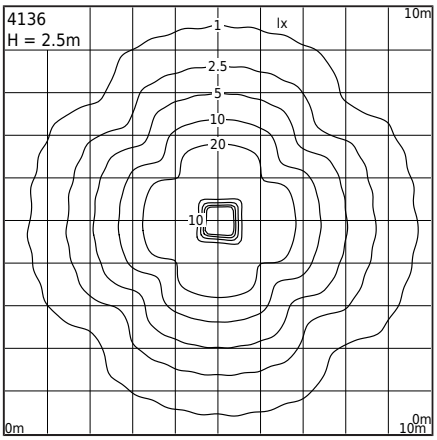

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Svetlo objavené
Charakteristiky svietidla	Nástenné svietidlo s klasickým dizajnom pre všeobecné použitie. Môže byť namontované na rohoch architektonických stavieb.

Všeobecné informácie

Materiály	Práškovou farbou natretý hliníkový odliatok. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 4 otvory ø5mm, rozostup 25x140mm
Terminál	KÁBEL H03VV-F 2x0.5 pripojovacie svorky, pripojovacie svorky, max 2x2.5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø7...10.5 mm
Typ svetelného zdroja	LED modul AC integrovaný Vymeniteľný (iba LED) svetelný zdroj odborníkom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	3,57kg / 4,94kg
Rozmery krabice [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Technické údaje

LED moduly	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Technický list)
Výkon svetelného zdroja	9,5W
Príkon svietidla	9,5W
Svetelný tok lampy	1100lm
Svetelný tok svietidla	757lm
Teplota farby	3000K
Index podania farieb CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svietidlo Power Factor	PF>0,9
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj energetickej triedy účinnosti E / EPREL	
Nábehový prúd	3,01A/32,66µs
Hodnotenie BUG	B1-U1-G0

Súbory na stiahnutie

Fotometrické LDT súbory	Fotometrické IES súbory
Manuál	

Indexy

Register	Farba	RAL
4136WH	BIELA	9003
4136BL	ČIERNA	9005

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prosím prečítajte pokyny priložené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj svetelnej technológie poskytujeme na požiadanie zákazníka dodatočné informácie. Kondenzácia, ktorá sa môže v svietidlách vyskytnúť, je prirodzený jav a neovplyvňuje kvalitu svietidla.