

# NORLYS LONDON 4136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4136XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no

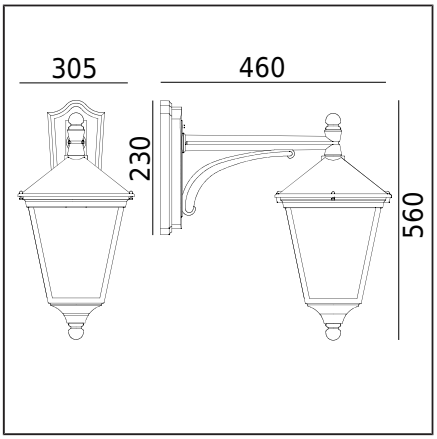

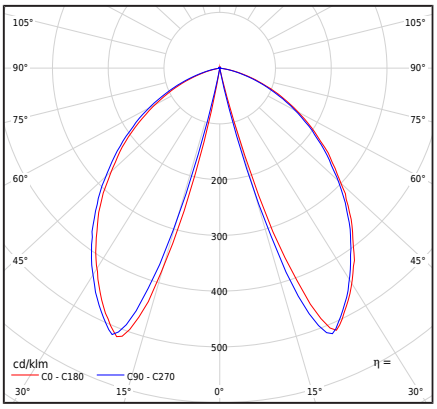


## Typ av armatur
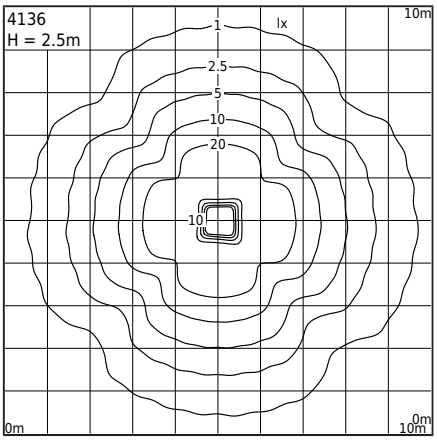
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Ljuset upptäckt |
| Armaturens egenskaper | En vägglampa med en klassisk design för allmänt bruk. Kan monteras på hörnen av arkitektoniska strukturer. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Klart polykarbonat, UV stabiliserat EPDM kabelgenomföring |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 4 hål ø5mm, avstånd 25x140mm. |
| Terminal | KABEL H03VV-F 2x0,5 anslutningsterminaler, anslutningsterminaler, max 2x2,5mm².<br>Rund isolerad kabel med en diameter på ø7...10,5 mm. |
| Typ ljuskälla | LED modul AC<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker |
| Armaturvikt netto / brutto | 3,57kg / 4,94kg |
| Förpackning mått [cm] | 44cm x 32,5cm x 54cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Produktblad) |
| Led modul effekt | 9,5W |
| Armatur effekt | 9,5W |
| Lumen modul | 1100lm |
| Lumen ut | 757lm |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >50 000h |
| Effektfaktor | PF>0,9 |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |
| Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / EPREL | |
| Inrush current | 3,01A/32,66µs |
| BUG-bedömning | B1-U1-G0 |

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |

## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 4136BL | SVART | 9005 |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no


TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE


Innan installationen, var vänlig läs de medföljande instruktionerna för armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik, tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte kvaliteten på armaturen.