

NORLYS LONDON 4136


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED

London 4136XX0009
16.09.2026 v.09.9
www.norlys.no



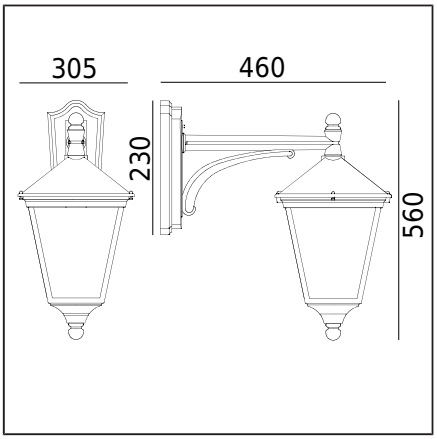

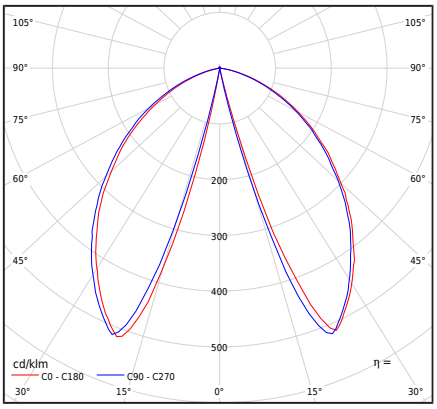

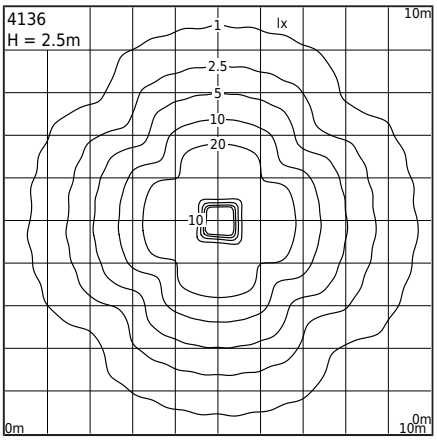

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник бра з класичним дизайном для загального використання. Може бути встановлений на кутах архітектурних споруд.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø5мм, відстань 25x140мм
Термінал	ПРОВІД H03VV-F 2x0.5 клемні з'єднання, клемні з'єднання, макс 2x2.5мм² Круглий ізольований провід з діаметром ø7...10.5 мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	3,57kg / 4,94kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,5W
Світловий потік лампи	1100lm
Світловий потік світильника	757lm
Колірна температура	3000K
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL

Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4136WH	БІЛИЙ	9003
4136BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.