


NORLYS LONDON 4137

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED



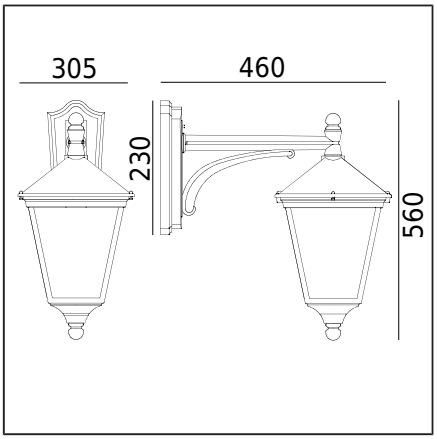

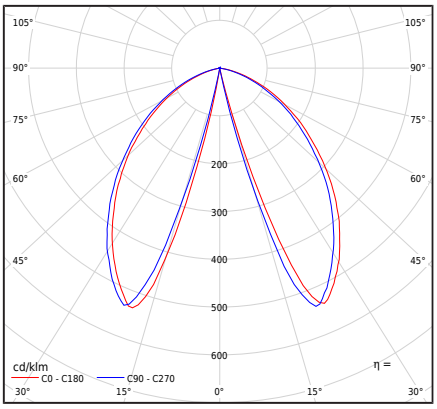

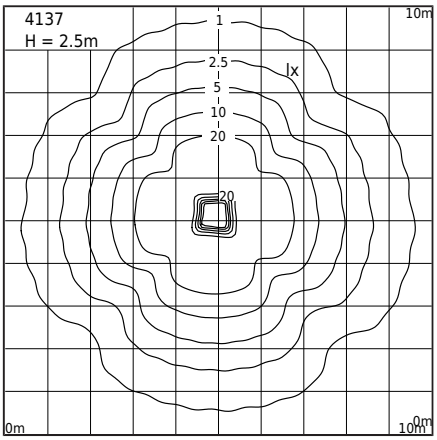

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Настенный светильник классического дизайна, подходящий для общего использования. Может быть установлен на уголках архитектурных сооружений.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø5мм, расстояние 25x140мм.
терминал	Провод H03VV-F 2x0,5 соединительные клеммы, соединительные клеммы, макс 2x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Вес светильника нетто / брутто	3,57kg / 4,94kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	9,5W
Мощность светильника	9,5W
Лампа светового потока	1100lm
Световой световой поток	757lm
Цветовая температура	4000K
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4137WH	БЕЛЫЙ	9003
4137BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE