


NORLYS LONDON 4137

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED



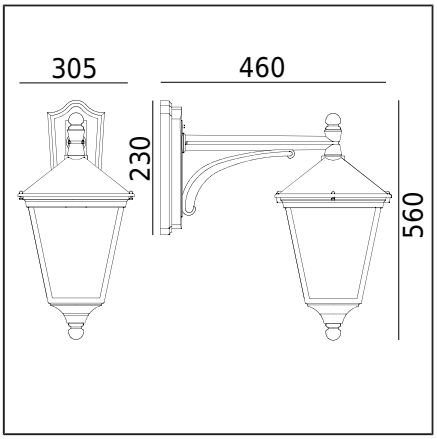

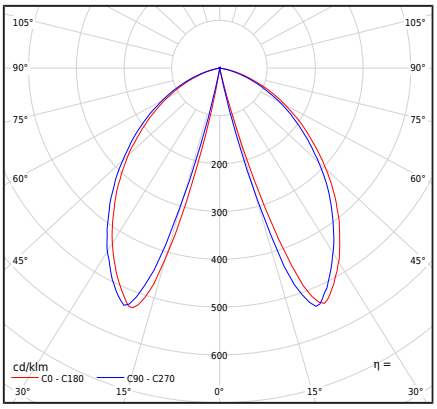

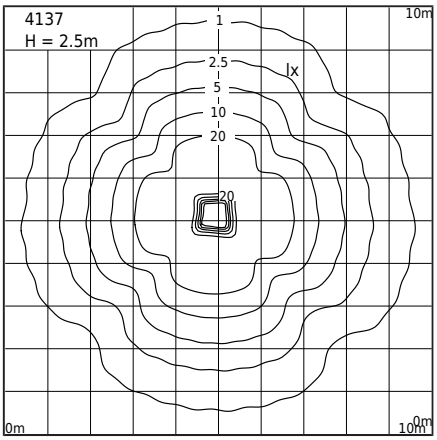

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Класичний дизайн настінного світильника підходить для загального використання. Може бути встановлений на кутах архітектурних споруд.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø5мм, відстань 25x140мм.
Термінал	Клеми підключення кабеля H03VV-F 2x0.5, клеми підключення, макс 2x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	3,57kg / 4,94kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 1100/8xx G2 4K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	9,5W
Потужність світильника	9,5W
Світловий потік лампи	1100lm
Світловий потік світильника	757lm
Колірна температура	4000K
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4137WH	БІЛИЙ	9003
4137BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком встановлення, будь ласка, прочитайте інструкції, прикріплені до освітлювального приладу. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення додаткову інформацію надається за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла базується на даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та чинність пропозиції, тому звертаємося до актуальної технічної інформації від виробників джерел світла. Конденсат, який може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.