


NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



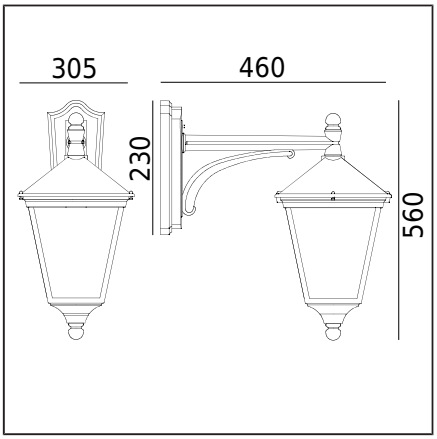

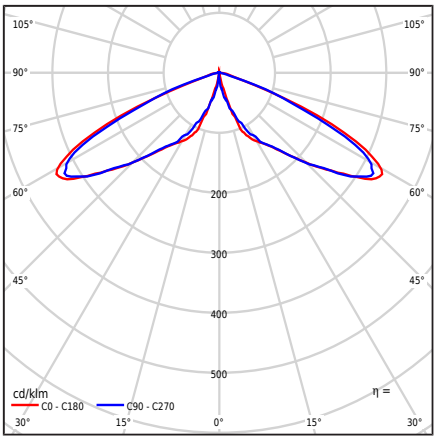

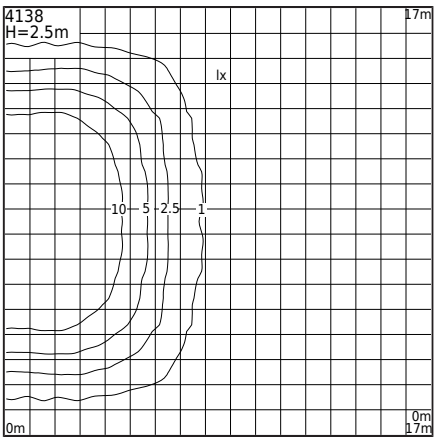

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnná svítidla klasického designu pro běžné použití. Lze namontovat na rohy architektonických objektů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø5mm, rozteč 25x140mm.
Terminál	Kabel H03VV-F 2x0.5, připojovací svorky, max 2x2.5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,6kg / 5kg
Rozměry krabice [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Rozměry svítidla [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	13,5W
Příkon svítidla	14,6W
Světelný tok lampy	2000lm
Světelný tok svítidla	1795lm
Účinnost svítidla	122,9lm/W
ULOR	0,42%
Teplota chromatičnosti	3000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,9
Faktor THD	<15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4138WH	BÍLÁ	9003
4138BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE