


# NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no

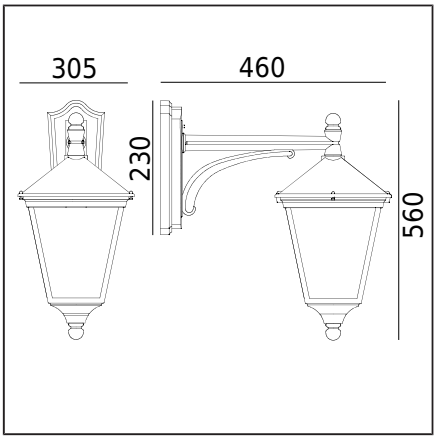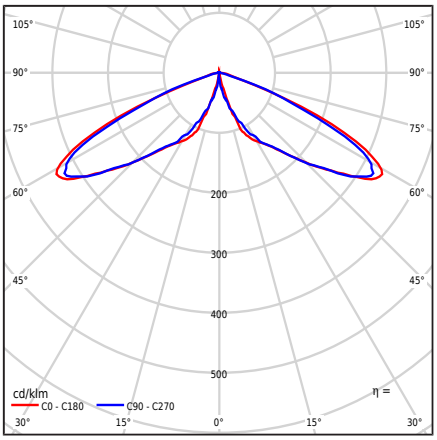

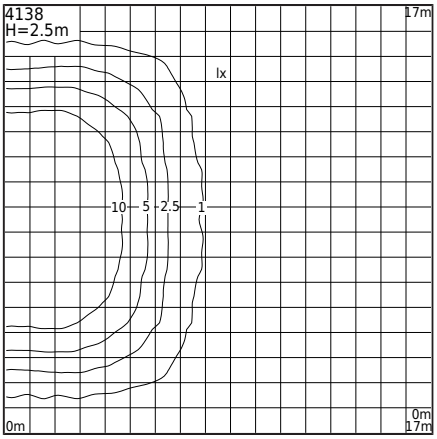


## Type af armatur

| | |
|---|---|
| Fotometrisk krop | Linse fra Ledil type VSM (IESNA type V) |
| Egenskaber ved armaturet | En væglampe med klassisk design til generel anvendelse.<br>Kan monteres på hjørnerne af arkitektoniske objekter. |

## Generel information

| | |
|---|---|
| Materialer | Pulverlakeret aluminiumsstøbning. |
| Monteringsmetode | Montering af armatur: 4 huller ø5mm, afstand 25x140mm. |
| Terminal | Kabel H03VV-F 2x0,5, tilslutningsklemmer, max 2x2,5mm². Kabel i en rund kappe med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Type af lyskilde | LED-modul, elektronisk strømforsyning<br>Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.<br>Udskifteligt kontroludstyr af en professionel. |
| Armaturens vægt netto / brutto | 3,6kg / 5kg |
| Boksdimensioner [cm] | 44cm x 32,5cm x 54cm |
| Luminaiemål [cm] | 30,5cm x 460cm x 560cm |

## Tekniske data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Datablad) |
| Driver | Ja |
| Driverens holdbarhed | 50000h |
| Lyskilde wattstyrke | 13,5W |
| Armatur wattforbrug | 14,6W |
| Lampe lysstrøm | 2000lm |
| Luminaires lysstrøm | 1795lm |
| Effektivitet af armaturet | 122,9lm/W |
| ULOR | 0,42% |
| Farvetemperatur | 3000K |
| Farvekonsistens (McAdam-ellipse) | SDCM3 |
| Flimren af lys (Pst LM) | ≤1 |
| Strobeeffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Farvegengivelsesindeks CRI | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Power Factor armatur | PF>0,9 |
| THD-faktor | <15% |
| Ta Nominel temperatur | +25°C |
| Områdets driftstemp. for omgivelser | -20...+45°C |
| Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse D / EPREL | |
| Startstrøm | 5A / 50µs |
| BUG-vurdering | B1-U1-G0 |

Maksimalt antal armaturer af denne type pr. MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

## Filer til download

| | |
|---|---|
| Fotometriske LDT-filer | Fotometriske IES filer |
| Manuale | |

## Indekser

| Indeks | Farve | RAL |
|---|---|---|
| 4138WH | HVID | 9003 |
| 4138BL | SORT | 9005 |

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE