


NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



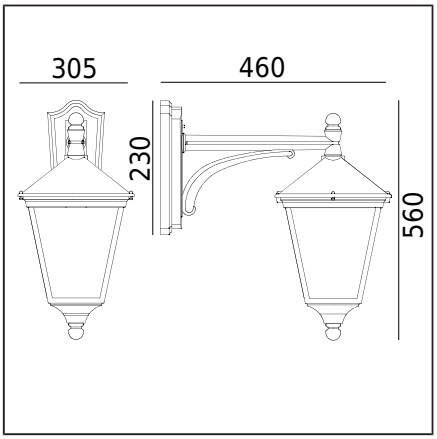

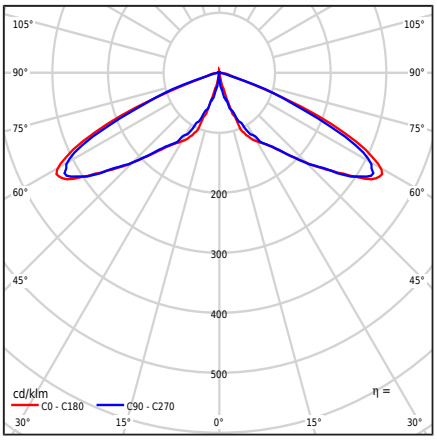

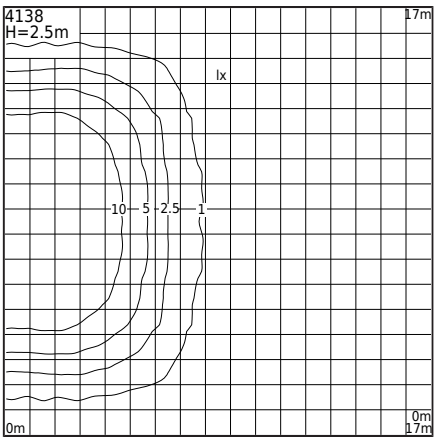

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Lente de Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Características de la luminaria	Una lámpara de pared de diseño clásico para uso general. Se puede montar en las esquinas de objetos arquitectónicos.

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio.
Método de montaje	Fijación del accesorio: 4 orificios ø5mm, espaciado 25x140mm.
Terminal	Cable H03VV-F 2x0,5, terminales de conexión, máx 2x2,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro de ø7...10,5mm.
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	3,6kg / 5kg
Dimensiones de la caja [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Dimensiones del luminario [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Datos técnicos

Módulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Hoja de datos)
Conductor	Sí
Durabilidad del driver	50000h
Potencia de la fuente de luz	13,5W
Potencia del luminario	14,6W
Flujo luminoso de la lámpara	2000lm
Flujo luminoso del luminario	1795lm
Eficiencia de la luminaria	122,9lm/W
ULOR	0,42%
Temperatura de color	3000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Luminaria Power Factor	PF>0,9
Factor THD	<15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética D / EPREL	
Corriente de irrupción	5A / 50µs
Calificación BUG	B1-U1-G0

Número máximo de luminarias de este tipo por MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
4138WH	BLANCO	9003
4138BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE