


NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



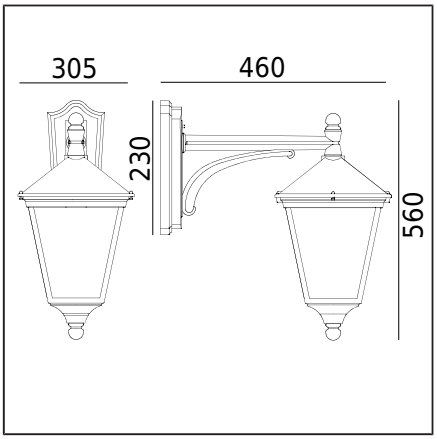

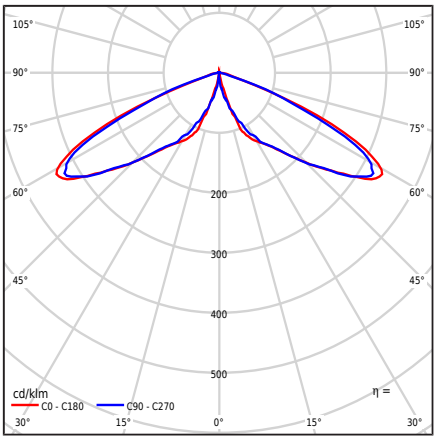

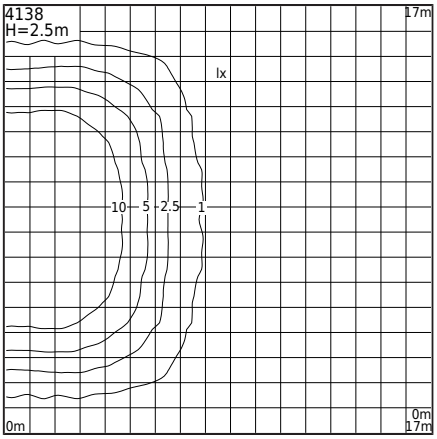

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Ledil-tyyppinen VSM-linssi (IESNA-tyyppi V)
Valaisimen ominaisuudet	Klassisesti muotoiltu seinävalaisin yleiskäyttöön. Voidaan asentaa arkkitehtuurikohteiden kulmiin.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 4 reikää ø5mm, etäisyys 25x140mm.
Pääte	Kaapeli H03VV-F 2x0,5, liitännät, max 2x2,5mm². Kaapeli pyöreässä kotelossa, jonka halkaisija on ø7...10,5mm.
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,6kg / 5kg
Laatikon mitat [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Valaisimen mitat [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Tuotekortti)
Ajuri	Kyllä
Kuljettajan kestävyys	50000h
Valonlähteen wattimäärä	13,5W
Valaisimen wattimäärä	14,6W
Lampun valovirta	2000lm
Valaisimen valovirta	1795lm
Valaisimen tehokkuus	122,9lm/W
ULOR	0,42%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Valon välkähdys (Pst LM)	≤1
Stroboskooppiefekti (SVM)	≤0.4
Värintoistoindeksi CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valaisin	PF>0,9
THD-tekijä	<15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A D / EPREL

Ryntäysvirta	5A / 50µs
BUG-arviointi	B1-U1-G0

Enimmäismäärä tämän tyyppisiä valaisimia per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
4138BL	MUSTA	9005
4138WH	VALKOINEN	9003

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE