


NORLYS LONDON 4138

AC 220-240V 50-60Hz | IP 54/65 | IK 07 | LED



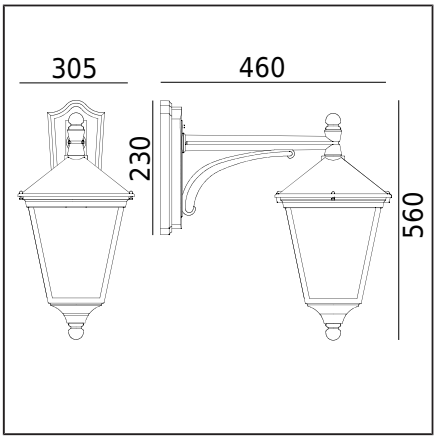

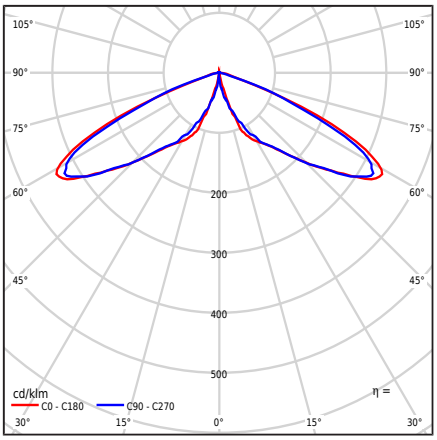

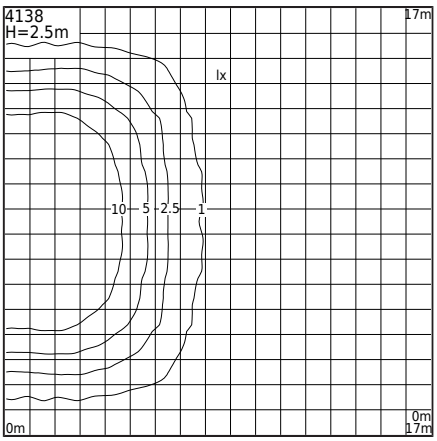

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Lente di Ledil tipo VSM (IESNA tipo V)
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada da parete dal design classico per uso generale. Può essere montata sugli angoli degli oggetti architettonici.

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere.
Metodo di montaggio	Montaggio del corpo illuminante: 4 fori ø5mm, interasse 25x140mm.
Terminale	Cavo H03VV-F 2x0,5, morsetti di collegamento, max 2x2,5mm². Cavo in una guaina rotonda con un diametro di ø7...10,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED, alimentatore elettronico Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista. Apparecchiatura di controllo sostituibile da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	3,6kg / 5kg
Dimensioni della scatola [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Dimensioni del luminaire [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Dati tecnici

Modulo LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Scheda tecnica)
Driver	Sì
Durata del driver	50000h
Potenza della sorgente luminosa	13,5W
Potenza del lume.	14,6W
Flusso luminoso della lampada	2000lm
Flusso luminoso del luminare	1795lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	122,9lm/W
ULOR	0,42%
Temperatura di colore	3000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Lampeggiare di luce (Pst LM)	≤1
Effetto stroboscopico (SVM)	≤0.4
Indice di resa cromatica CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF>0,9
Fattore THD	<15%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D / EPREL	
Corrente di spunto	5A / 50µs
Valutazione BUG	B1-U1-G0

Numero massimo di apparecchi di questo tipo per MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
4138WH	BIANCO	9003
4138BL	NERO	9005

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE