


NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



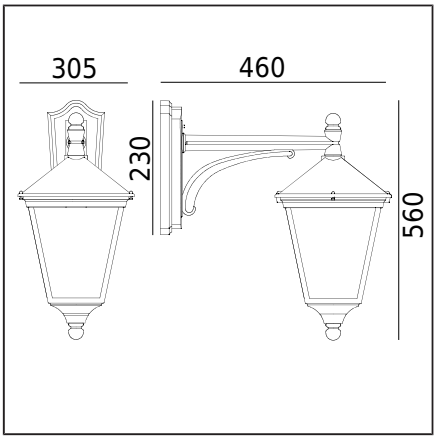

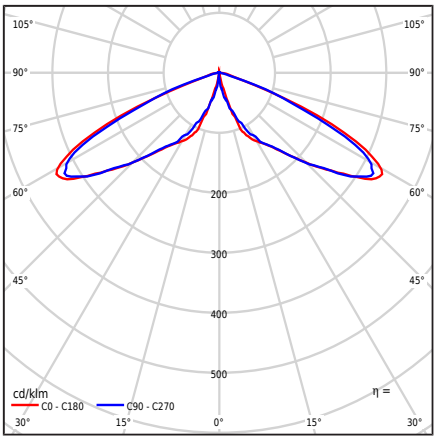

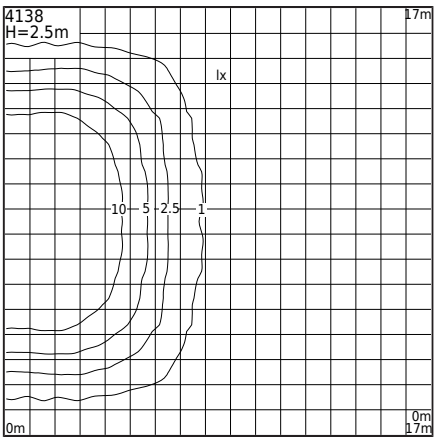

Type armatur

Type armatur	Veggarmatur
Fotometrisk kropp	Linse fra Ledil type VSM (Symmetrisk).
Karakteristikkene til armaturet	En vegglampe med klassisk design for generell bruk. Kan monteres på hjørnene av arkitektoniske objekter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp
Monteringsmetode	Armatur med 4 hull ø5mm, avstand 25x140mm.
Terminal	Kabel H03VV-F 2x0,5, tilkoblingsklemmer, maks 2x2,5mm². Kabel i rundt hylse med en diameter på ø7...10,5mm.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Armaturens vekt netto / brutto	3,6kg / 5kg
Forpakningsstørrelse [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Armaturmål [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Tekniske data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad/FDV)
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	13,5W
Armatureffekt	14,6W
Modul lumen	2000lm
Lumen ut	1795lm
Armatur Lumen/Watt	122,9lm/W
ULOR	0,42%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤1
Strobeeffekt (SVM)	≤0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Virkningsgrad	PF>0,9
THD-faktor	<15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C
Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse D / EPREL	
Inrush current	5A / 50µs
BUG-vurdering	B1-U1-G0

Antall armaturer på automatsikring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE