


NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



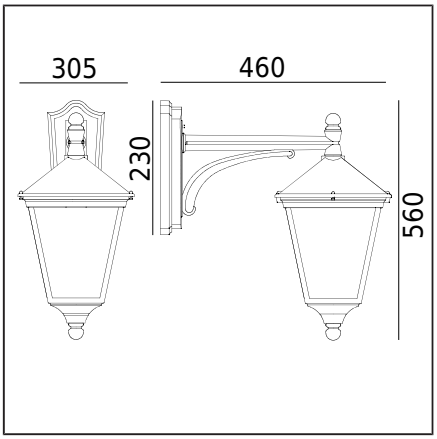

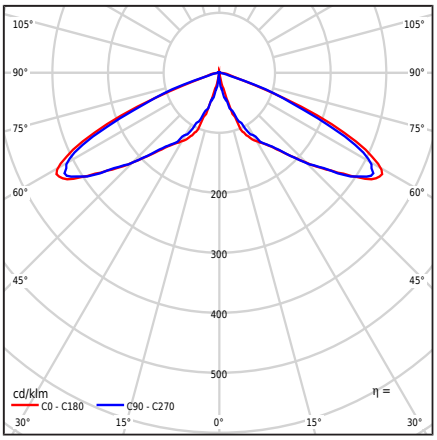

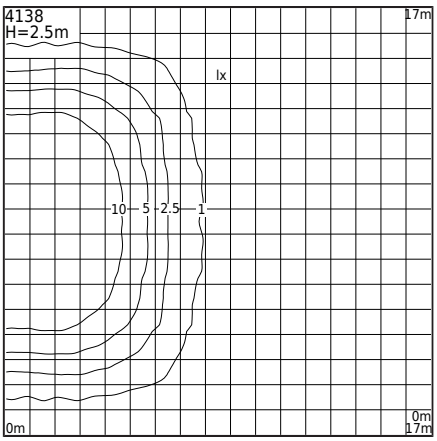

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенный светильник классического дизайна для общего применения. Возможность установки на углах архитектурных объектов.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø5mm, расстояние 25x140mm.
терминал	Кабель H03VV-F 2x0,5, соединительные клеммы, макс. 2x2,5 мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5 мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	3,6kg / 5kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Размеры светильника [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	13,5W
Мощность светильника	14,6W
Лампа светового потока	2000lm
Световой световой поток	1795lm
Эффективность светильника	122,9lm/W
ULOR	0,42%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,9
Фактор THD	< 15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT — Фотометрические файлы IES

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4138WH	БЕЛЫЙ	9003
4138BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE