


# NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no

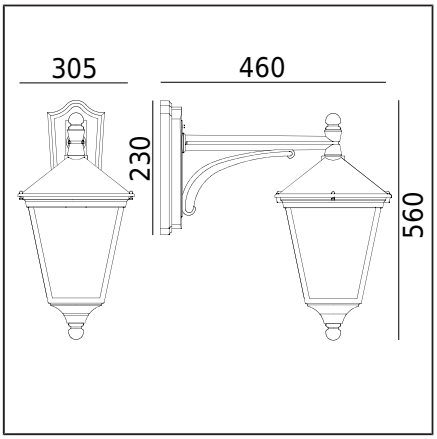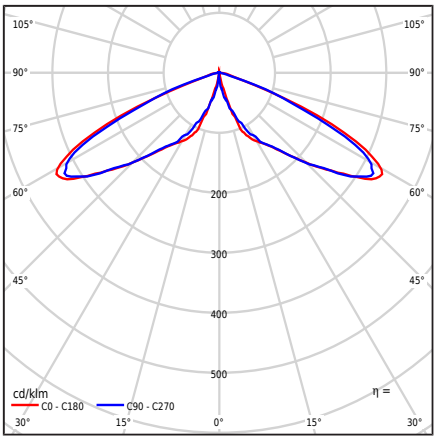

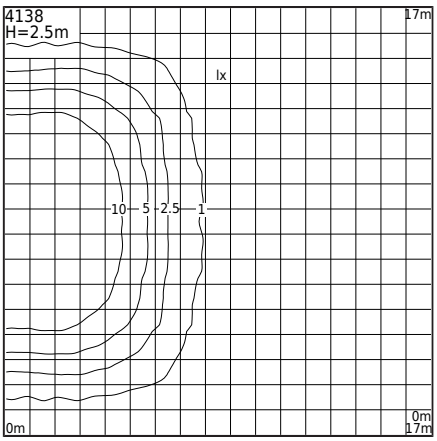


## Typ av armatur

| | |
|---|---|
| Typ armatur | Väggarmatur |
| Fotometrisk kropp | Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk) |
| Armaturens egenskaper | En vägglampett med klassisk design för allmänt bruk.<br>Kan monteras på hörnen av arkitektoniska objekt. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium |
| Monteringsmetod | Montering av armatur: 4 hål ø5mm, avstånd 25x140mm. |
| Terminal | Kabel H03VV-F 2x0,5, anslutningsklämmor, max 2x2,5mm². Kabel i en rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm. |
| Typ ljuskälla | LED-modul, elektronisk strömförsörjning<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker<br>Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker |
| Armaturvikt netto / brutto | 3,6kg / 5kg |
| Förpackning mått [cm] | 44cm x 32,5cm x 54cm |
| Armaturens mått [cm] | 30,5cm x 460cm x 560cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Produktblad) |
| Drivdon | Ja |
| Drivdon hållbarhet | 50000h |
| Led modul effekt | 13,5W |
| Armatur effekt | 14,6W |
| Lumen modul | 2000lm |
| Lumen ut | 1795lm |
| Armaturens effekt | 122,9lm/W |
| ULOR | 0,42% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Ljusflimmer (Pst LM) | ≤1 |
| Stroboseffekt (SVM) | ≤0.4 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L90B10 [wg LM-80] | >100 000h |
| Effektfaktor | PF>0,9 |
| THD-faktor | <15% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |
| Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL | |
| Inrush current | 5A / 50µs |
| BUG-bedömning | B1-U1-G0 |

## Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

## Filer som kan laddas ned

| | |
|---|---|
| Photometric LDT files | Photometric IES files |
| Manualer | |


Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no



TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE