


NORLYS LONDON 4138

London 4138XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



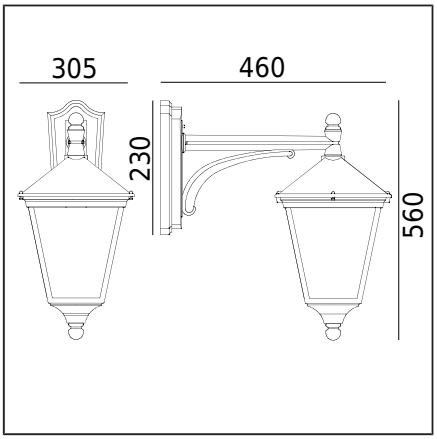

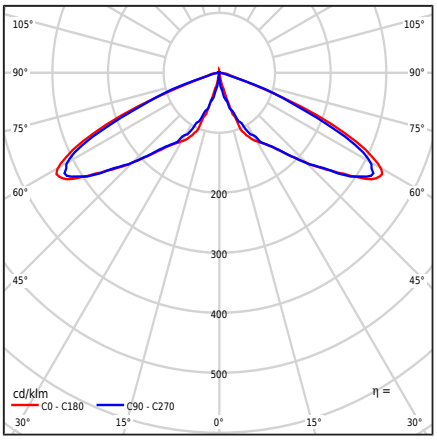

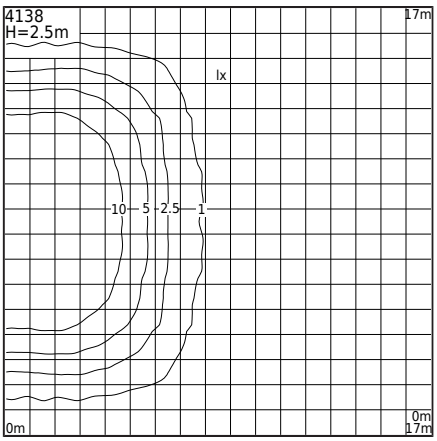

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Класичний настінний світильник для загального використання. Може бути встановлений на кутах архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 4 отвори ø5мм, відстань 25x140мм.
Термінал	Кабель H03VV-F 2x0.5, з'єднувальні клеми, макс. 2x2.5мм². Кабель в круглій оболонці з діаметром ø7...10.5мм.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	3,6kg / 5kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Розміри світильника [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 3K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	13,5W
Потужність світильника	14,6W
Світловий потік лампи	2000lm
Світловий потік світильника	1795lm
Ефективність світильника	122,9lm/W
ULOR	0,42%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Фактор THD	< 15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT — Фотометричні файли IES

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4138WH	БІЛИЙ	9003
4138BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE