


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



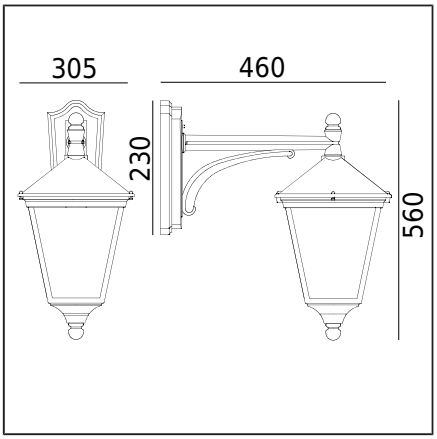

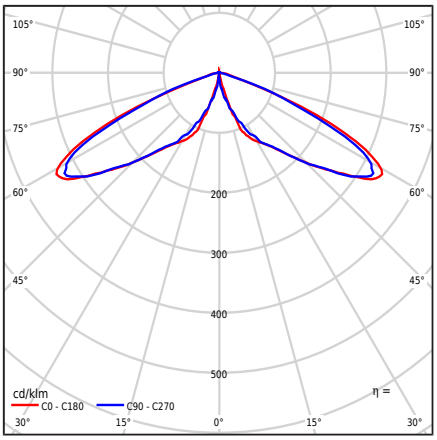

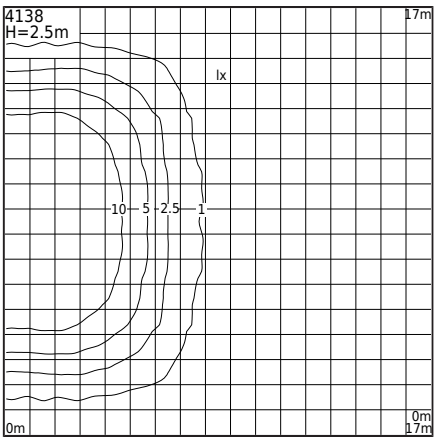

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Čočka od Ledil typu VSM (IESNA typ V)
Charakteristiky svítidla	Nástěnné svítidlo s klasickým designem pro obecné použití. Lze jej instalovat na rozích architektonických objektů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 4 otvory ø5 mm, rozteč 25x140 mm.
Terminál	KABEL H03VV-F 2x0.5 připojovací svorky, max 2x2.5mm². Kabel v kulatém plášti o průměru ø7...10.5mm.
Typ světelného zdroje	LED modul, elektronický napájecí zdroj Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem. Vyměnitelné ovládací zařízení odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,6kg / 5kg
Rozměry krabice [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Rozměry svítidla [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Technické údaje

Řidič	Ano
Odolnost řidiče	50000h
Příkon světelného zdroje	13,5W
Příkon svítidla	14,6W
Světelný tok lampy	2000lm
Světelný tok svítidla	1942lm
Účinnost svítidla	133lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Blikání světla (Pst LM)	≤1
Stroboskopický efekt (SVM)	≤0.4
Index podání barev CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,9
Faktor THD	<15%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	5A / 50µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Maximální počet svítidel tohoto typu na jistič:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4139WH	BÍLÁ	9003
4139BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE