


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



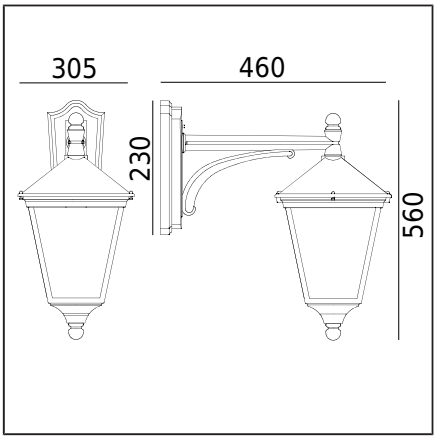

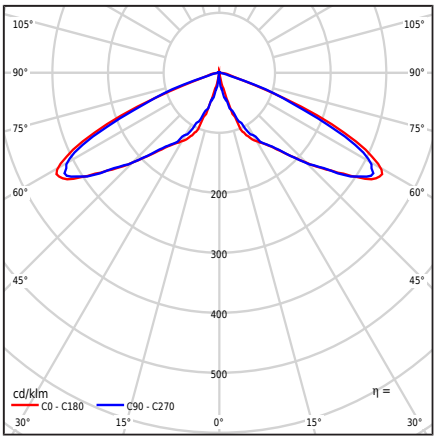

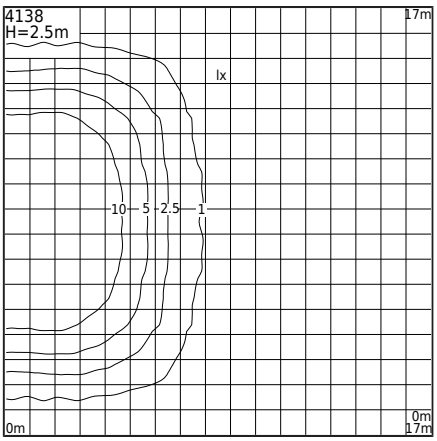

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Ledil'i lääts tüüp VSM (IESNA tüüp V)
Valgusti omadused	Seinakapp klassikalise disainiga üldiseks kasutamiseks. Võimalik paigaldada arhitektuuriliste objektide nurkadele.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 4 auku ø5mm, vahe 25x140mm.
Terminal	KAABEL H03VV-F 2x0,5 ühendusklemmid, maksimaalne 2x2,5mm². Kaabel ümmarguse ümbrisega läbimõõduga ø7...10,5mm.
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	3,6kg / 5kg
Kasti mõõtmed [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Valgusti mõõtmed [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Andmeleht)
Juht	Jah
Juhi vastupidavus	50000h
Valgusallika võimsus	13,5W
Valgusti võimsus	14,6W
Lambi valgusvoog	2000lm
Valgusti valgusvoog	1942lm
Valgusti tõhusus	133lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Power Factor valgusti	PF>0,9
THD tegur	<15%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	5A / 50µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Selle tüüpi valgustite maksimaalne arv MCB kohta:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4139BL	MUST	9005
4139WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE