


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.fr



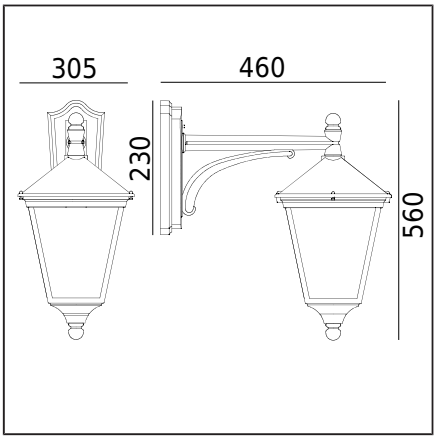

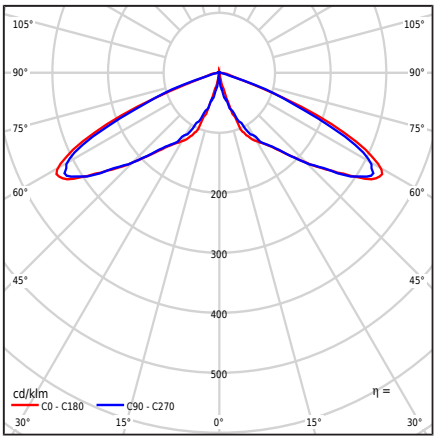

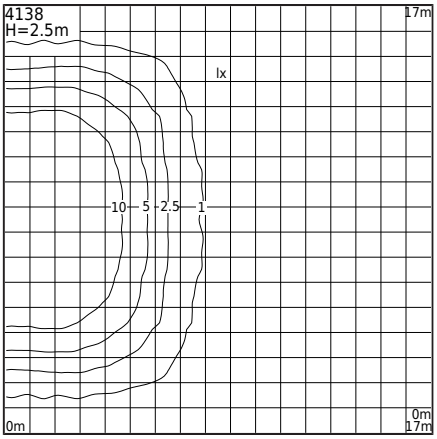

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique, montage sur bras.
Répartition photométrique	Lentille de Ledil type VSM (type IESNA V).
Caractéristiques du luminaire	Une applique murale au design classique pour un usage général. Peut être installée sur les coins des objets architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage.
Instructions de montage	Fixation du luminaire : 4 trous ø5mm, entraxe 25x140mm.
Connecteur	CÂBLE H03VV-F 2x0,5 bornes de connexion, max 2x2,5mm². Câble dans une gaine ronde de diamètre ø7...10,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED, alimentation électronique Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Poids du luminaire net / brut	3,6kg / 5kg
Dimensions du carton [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Dimensions du luminaire [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Données techniques

Module LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Fiche produit)
Alimentation ou Driver	Oui
Le feeder durabilité	50000h
Puissance racordée de la source lumineuse	13,5W
Puissance racordée du luminaire	14,6W
Flux lumineux de la source lumineuse	2000lm
Flux lumineux du luminaire	1942lm
Efficacité lumineuse du luminaire	133lm/W
ULOR	0%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
Scintillement de lumière (Pst LM)	≤1
Effet stroboscopique (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Facteur de puissance du luminaire	PF>0,9
Facteur THD	<15%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D / EPREL

Courant d'appel	5A / 50µs
Évaluation BUG	B1-U1-G0

Nombre max. de luminaires de ce type par disjoncteur :

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

Index

Index	Couleur	RAL
4139VI	BLANC	9003
4139SV	NOIR	9005

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE