


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



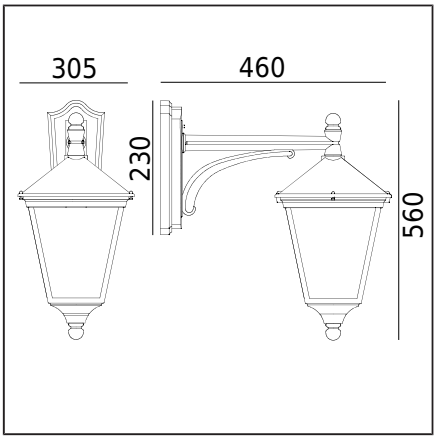

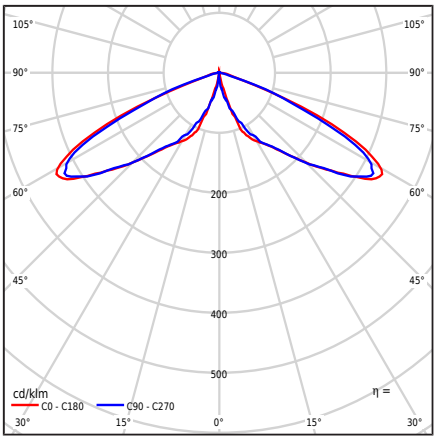

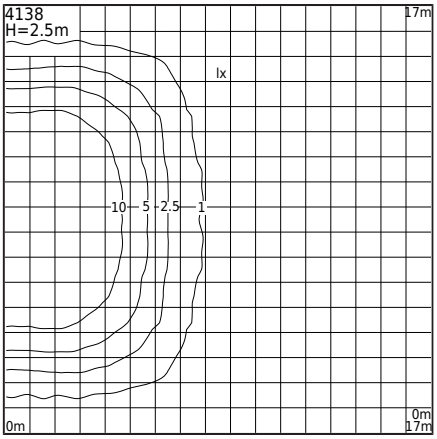

Τύπος φωτιστικού

Φωτομετρικό σώμα	Φακός από την Ledil τύπου VSM (IESNA τύπος V)
Χαρακτηριστικά του φωτιστικού	Ένα φωτιστικό τοίχου με κλασικό σχεδιασμό για γενική χρήση. Μπορεί να εγκατασταθεί στις γωνίες των αρχιτεκτονικών αντικειμένων.

Γενικές πληροφορίες

Υλικά	Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο.
Μέθοδος τοποθέτησης	Στερέωση φωτιστικού: 4 οπές ø5mm, απόσταση 25x140mm.
Τερματικό	ΚΑΛΩΔΙΟ H03VV-F 2x0,5 ακροδέκτες σύνδεσης, μέγ. 2x2,5mm². Καλώδιο σε στρογγυλό κάλυμμα με διάμετρο ø7...10,5mm.
Τύπος πηγής φωτός	Μονάδα LED, ηλεκτρονική παροχή ρεύματος Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. Αντικαταστάσιμος εξοπλισμός ελέγχου από επαγγελματία.
Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού	3,6kg / 5kg
Διαστάσεις κουτιού [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Διαστάσεις φωτιστικού [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Τεχνικά δεδομένα

Μονάδα LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Φύλλο δεδομένων)
Οδηγός	Ναι
Αντοχή οδηγού	50000h
Ισχύς πηγής φωτός	13,5W
Ισχύς φωτιστικού	14,6W
Φωτεινή ροή λαμπτήρα	2000lm
Ροή φωτός του φωτιστικού.	1942lm
Απόδοση του φωτιστικού	133lm/W
ULOR	0%
Θερμοκρασία χρώματος	4000K
Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam)	SDCM3
Τρεμόπαιγμα φωτός (Pst LM)	≤1
Φαινόμενο στροβοσκόπιου (SVM)	≤0.4
Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Φωτιστικό Power Factor	PF>0,9
Συντελεστής THD	< 15%
Ta Rated θερμοκρασία	+25°C
Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος	-20...+45°C

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης D / EPREL

Ρεύμα εισροής	5A / 50μs
Βαθμολογία BUG	B1-U1-G0

Μέγιστος αριθμός φωτιστικών αυτού του τύπου ανά MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT
Φωτομετρικά αρχεία IES
Εγχειρίδιο

Δείκτες

Δείκτης	Χρώμα	RAL
4139WH	ΛΕΥΚΌ	9003
4139BL	ΜΑΎΡΟ	9005

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE