


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



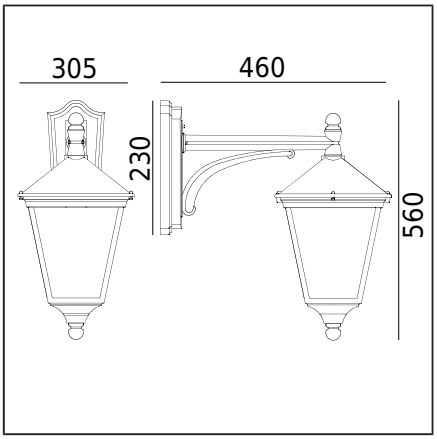

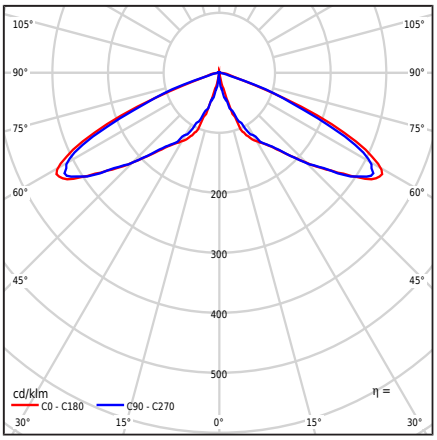

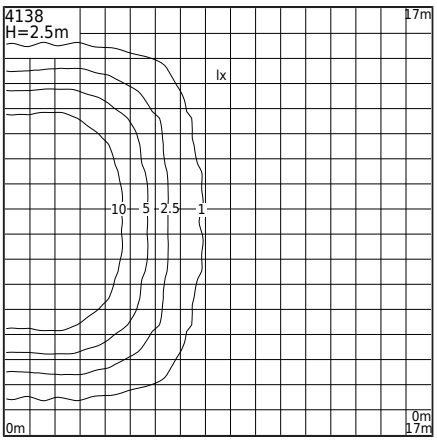

Тип светильника

Характеристики светильника	Настенное светильник с классическим дизайном для общего применения. Может быть установлен на углах архитектурных объектов.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 4 отверстия ø5мм, расстояние 25x140мм.
терминал	КАБЕЛЬ H03VV-F 2x0,5 соединительные клеммы, макс. 2x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø7...10,5мм.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Вес светильника нетто / брутто	3,6kg / 5kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Размеры светильника [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Техническая спецификация)
Водитель	да
Водитель долговечность	50000h
Мощность источника света	13,5W
Мощность светильника	14,6W
Лампа светового потока	2000lm
Световой световой поток	1942lm
Эффективность светильника	133lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,9
Фактор THD	< 15%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. D / EPREL

Пусковой ток	5A / 50µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Максимальное количество светильников этого типа на MCB:

B 10A: 31, **B 16A**: 50, **C 10A**: 52, **C 16A**: 85

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4139WH	БЕЛЫЙ	9003
4139BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE