


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



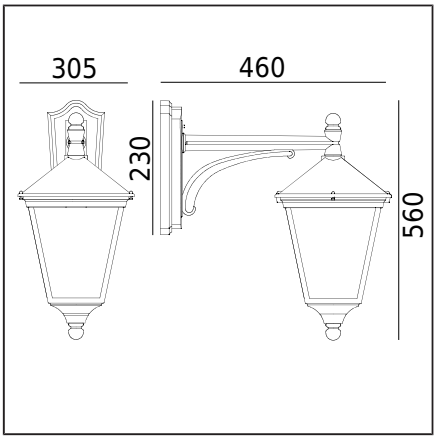

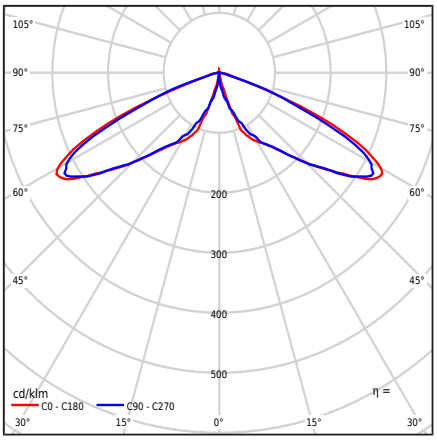

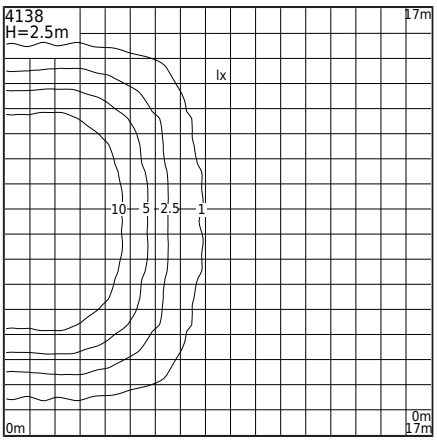

Typ av armatur

Typ armatur	Väggarmatur
Fotometrisk kropp	Lins från Ledil typ VSM (IESNA typ V). (Symmetrisk)
Armaturens egenskaper	En vägglampa med klassisk design för allmänt bruk. Kan monteras på hörnen av arkitektoniska objekt.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium
Monteringsmetod	Montering av armatur: 4 hål ø5mm, avstånd 25x140mm.
Terminal	KABEL H03VV-F 2x0,5 anslutningsterminaler, max 2x2,5mm². Kabel i en rund mantel med en diameter på ø7...10,5mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrolldon av en behörig elektriker
Armaturvikt netto / brutto	3,6kg / 5kg
Förpackning mått [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Armaturens mått [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Teknisk data

LED-modul	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Produktblad)
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	13,5W
Armatur effekt	14,6W
Lumen modul	2000lm
Lumen ut	1942lm
Armaturens effekt	133lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤1
Stroboseffekt (SVM)	≤0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Effektfaktor	PF>0,9
THD-faktor	<15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C
Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass D / EPREL	
Inrush current	5A / 50µs
BUG-bedömning	B1-U1-G0

Antal armaturer på automatsäkring
B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE