


NORLYS LONDON 4139

London 4139XX0010
16.09.2026 v.10.5
www.norlys.no



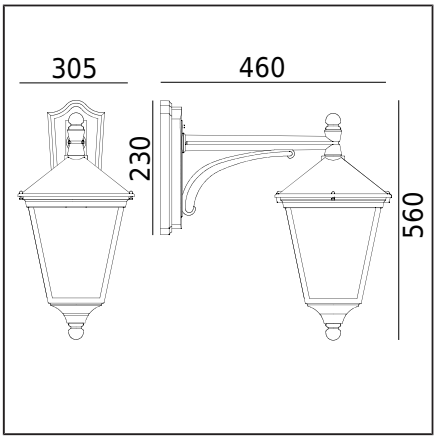

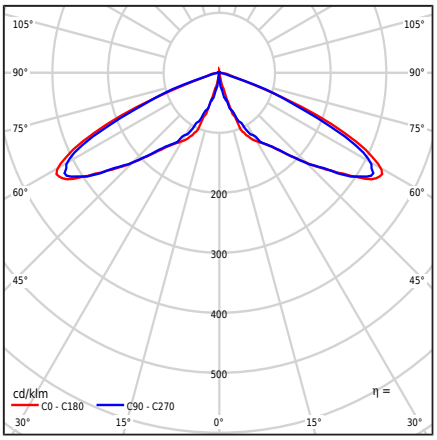

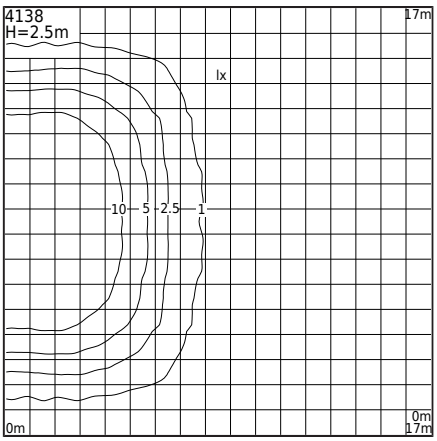

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник, на кронштейні
Фотометричне тіло	Лінза від Ledil типу VSM (IESNA тип V)
Характеристики світильника	Настінний світильник з класичним дизайном для загального використання. Може бути встановлений на кутах архітектурних об'єктів.

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 4 отвори ø5мм, відстань 25x140мм.
Термінал	Кабель H03VV-F 2x0.5 з'єднувальні клеми, макс. 2x2.5mm². Кабель в круглій оболонці діаметром ø7...10.5mm.
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Знімне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Вага світильника нетто / брутто	3,6kg / 5kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm
Розміри світильника [cm]	30,5cm x 460cm x 560cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo FastFlex LED 2x6 DP G4+ 4K (Таблиця даних)
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	50000h
Потужність джерела світла	13,5W
Потужність світильника	14,6W
Світловий потік лампи	2000lm
Світловий потік світильника	1942lm
Ефективність світильника	133lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
L90B10 [wg LM-80]	>100 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Фактор THD	< 15%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності D / EPREL

Пусковий струм	5A / 50µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Максимальна кількість світильників цього типу на один MCB:

B 10A: 31, B 16A: 50, C 10A: 52, C 16A: 85

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4139WH	БІЛИЙ	9003
4139BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE