


NORLYS LONDON 4140

London 4140XX0009
02.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



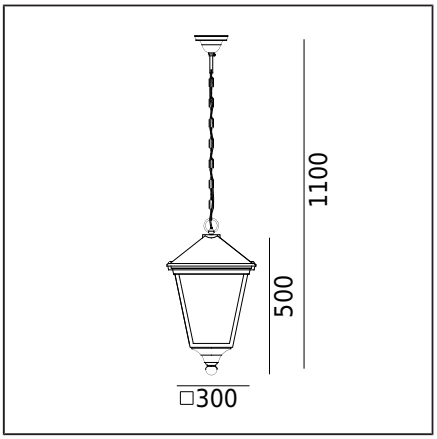

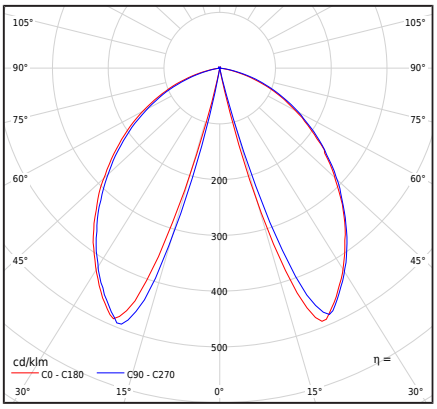

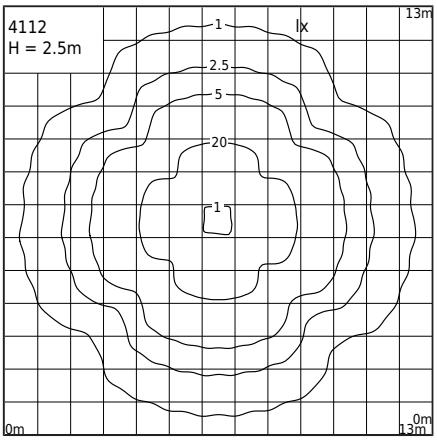

Тип светильника

Тип переплета	Подвесной светильник.
Фотометрическое тело	Свет обнаружен
Характеристики светильника	Светильник на цепи с классическим дизайном. Для освещения садов, террас и других архитектурных концепций.

Основная информация

Вес светильника нетто / брутто	3,55kg / 4,3kg
Размеры коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Техническая спецификация)
Мощность источника света	17,5W
Мощность светильника	17,5W
Лампа светового потока	1950lm
Световой световой поток	1392lm
Эффективность светильника	79,5lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF>0,9
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. E / EPREL	
Пусковой ток	3,01A/32,66µs
Оценка BUG	B1-U1-G0

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
4140WH	БЕЛЫЙ	9003
4140BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE