


NORLYS LONDON 4140

London 4140XX0009
02.11.2026 v.09.3
www.norlys.no



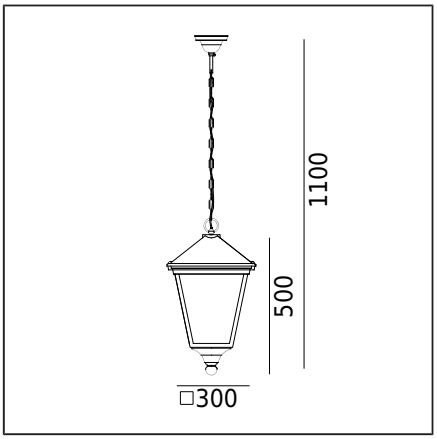

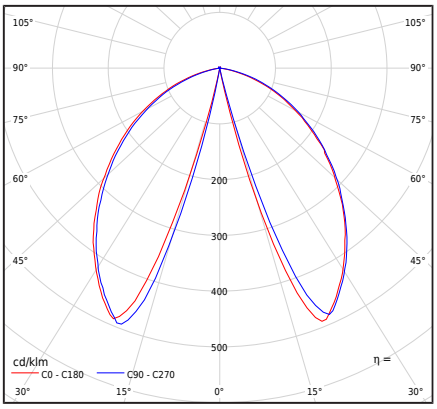

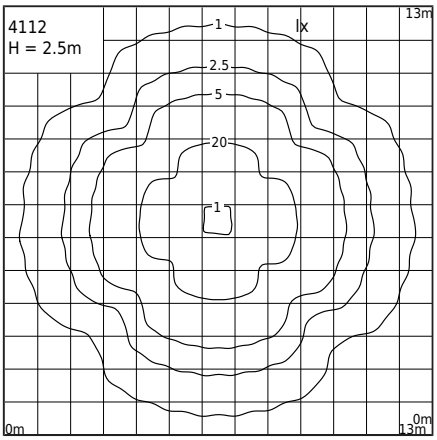

Тип світильника

Тип світильника	Підвісний світильник.
Фотометричне тіло	Світло виявлене
Характеристики світильника	Світильник на ланцюзі з класичним дизайном. Для освітлення садів, терас та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою.
Метод монтажу	Монтаж світильника: стельовий гак
Термінал	Клеми підключення, макс 2x2.5мм² Круглий ізольований кабель діаметром від ø5...12мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	3,55kg / 4,3kg
Розміри коробки [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 3K (Таблиця даних)
Потужність джерела світла	17,5W
Потужність світильника	17,5W
Світловий потік лампи	1950lm
Світловий потік світильника	1392lm
Ефективність світильника	79,5lm/W
ULOR	0%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Світильник Power Factor	PF>0,9
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C
Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності E / EPREL	
Пусковий струм	3,01A/32,66µs
Рейтинг BUG	B1-U1-G0

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT	Фотометричні файли IES
Посібник	

Індекси

Індекс	Колір	RAL
4140WH	БІЛИЙ	9003
4140BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. У зв'язку з динамічним розвитком технології освітлення, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Конденсація, яка може виникати у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника.