


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



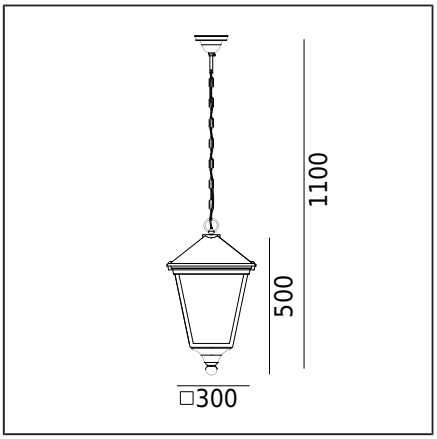

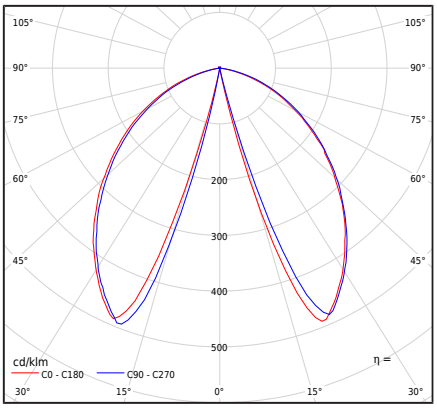

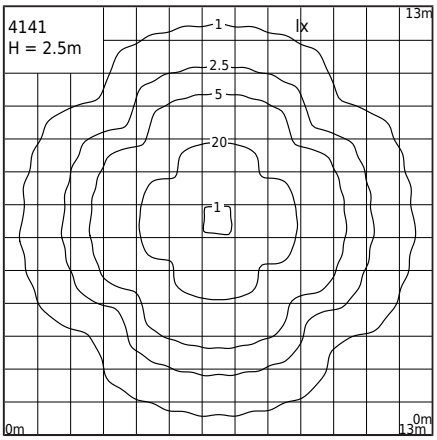

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Světlo objeveno
Charakteristiky svítidla	Závěsné svítidlo na řetězu s klasickým designem. Pro osvětlení zahrad, teras a dalších architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek.
Metoda montáže	Upevnění svítidla: stropní hák
Terminál	Připojovací svorky, max 2x2,5mm². Kulatý kabel s průměrem ø5...12mm.
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,55kg / 4,3kg
Rozměry krabice [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	17,5W
Příkon svítidla	17,5W
Světelný tok lampy	1950lm
Světelný tok svítidla	1392lm
Účinnost svítidla	79,5lm/W
ULOR	0%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Svítidlo Power Factor	PF>0,9
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti D / EPREL	
Záběhový proud	3,01A/32,66µs
Hodnocení BUG	B1-U1-G0

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
4141WH	BÍLÁ	9003
4141BL	ČERNÁ	9005

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže je nutné se seznámit s návodem přiloženým k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme na přání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech docházet, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.