


NORLYS LONDON 4141

London 4141XX0009
02.11.2026 v.09.2
www.norlys.no



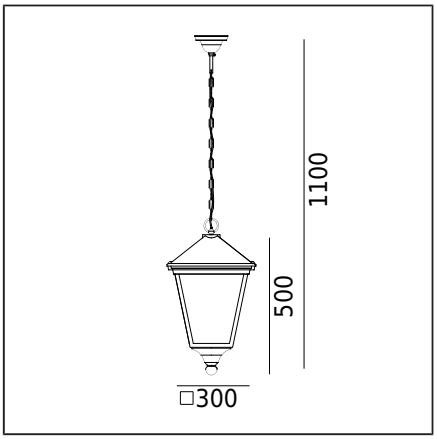

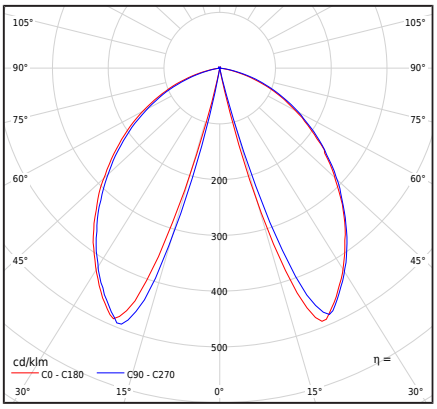

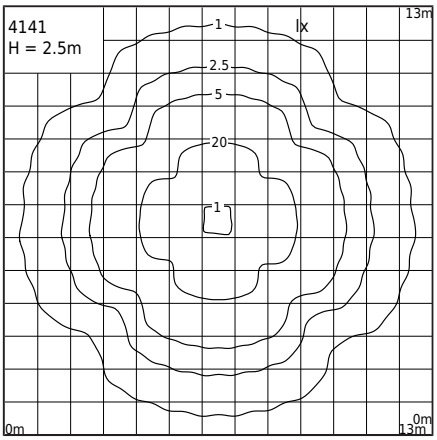

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Valgus avastatud
Valgusti omadused	Klassikalise disainiga ketil rippvalgus. Aedade, terrasside ja teiste arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: laekonks
Terminal	Ühendusterminalid, max 2x2,5mm². Ümmargune kaabel läbimõõduga ø5...12mm.
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	3,55kg / 4,3kg
Kasti mõõtmed [cm]	44cm x 32,5cm x 54cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Philips Fortimo DLM ES 2000/8xx G2 4K (Andmeleht)
Valgusallika võimsus	17,5W
Valgusti võimsus	17,5W
Lambi valgusvoog	1950lm
Valgusti valgusvoog	1392lm
Valgusti tõhusus	79,5lm/W
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>50 000h
Power Factor valgusti	PF>0,9
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C
See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest D / EPREL	
Sissevoolu vool	3,01A/32,66µs
BUG hindamine	B1-U1-G0

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
4141BL	MUST	9005
4141WH	VALGE	9003

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigalduse alustamist tuleb tutvuda valgustiga kaasasolevate juhistega. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Kondensatsioon, mis võib esineda valgustites, on loomulik nähtus ja ei mõjuta valgusti kvaliteedi halvenemist.